





Produktname | *Product name*: HCPS3000
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0010
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN2019-810406
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: CB / 08.07.2015

Version	Change	Date	Name
V1	Update to ErP Level VI	20.04.20	KA
V0	---	08.07.15	CB

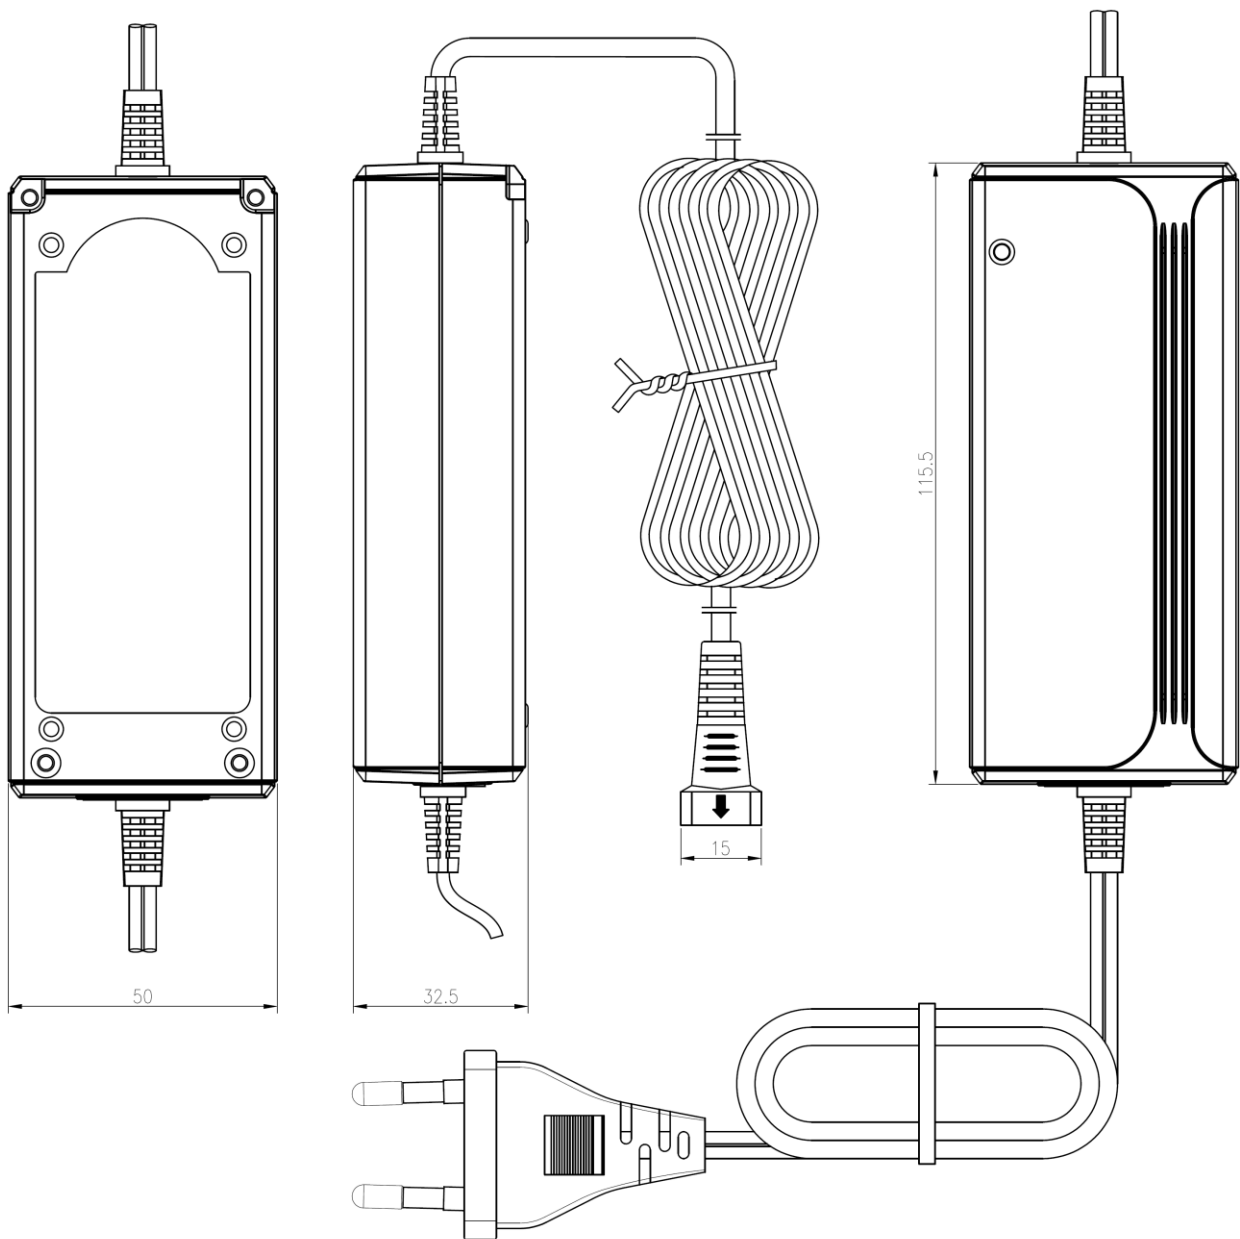


Zuberhör / accessories


Klinkenstecker/
jackplug
ø2,5x13±0.5mm




Klinkenstecker/
jackplug
ø3,5x15mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø2,5xø5,5x12mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,35xø3,5x10mm




Hohlstecker/
hollowplug
ø1,7xø4x10mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø2,1xø5,5x12mm



Hohlstecker/
hollowplug
ø1,5xø5,5x12mm



Technische Daten HCPS / *technical data:*



Eingangsspannung:	100-240V ±10% 60/50Hz 800mA	<i>Input voltage:</i>	<i>100-240V ±10% 60/50Hz 800mA</i>
Ausgangsspannung:	5-6-7.5-9-12V ±10% stabilisiert	<i>Output voltage:</i>	<i>5-6-7.5-9-12V ±10% regulated</i>
Ausgangsstrom:	- 5-12V / 3000mA ±5% - 13.5V / 2400mA ±5% - 15V / 2400mA ±5%	<i>Output current:</i>	<i>- 5-12V / 3000mA ±5% - 13.5V / 2400mA ±5% - 15V / 2400mA ±5%</i>
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	<0,1W	<i>Stand-by power consumption:</i>	<i><0,1W</i>
Ausgangs-Schutz:	Kurzschlusschutz	<i>Output electrical protection:</i>	<i>short circuit protection</i>
Schutzart:	IP 40	<i>Protection:</i>	<i>IP 40</i>
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	<i>Insulation:</i>	<i>4 kV primary/secondary</i>
Betriebstemperatur:	0°C.....+25°C	<i>Operating temperature:</i>	<i>0°C.....+25°C</i>
Lagertemperatur:	-25°C.....+70°C	<i>Storage temperature:</i>	<i>-25°C.....+70°C</i>
Gewicht:	307g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/	<i>Weight:</i>	<i>307g incl. accessories, without package</i>
Gehäuse:	schwarzes Steckergehäuse	<i>Case:</i>	<i>black plug-in case</i>
Gehäusematerial:	ABS Kunststoffgehäuse	<i>Case material:</i>	<i>ABS plastic</i>
Zubehör:	- 1x Einstellschlüssel für Sekundärspannung - 6x Hohlstecker - 2x Klinkenstecker	<i>Accessories:</i>	<i>- 1x key for adjustment of secondary voltage - 6x hollowplug - 2x jackplug</i>
Approbation:	CE	<i>Approval:</i>	<i>CE</i>
Verpackung:	farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung	<i>Packaging:</i>	<i>colorbox incl. multilingual operating instruction</i>