



Artikelnummer | *Part Number*:      Produktname | *Product name*:      Anfragenummer | *Inquiry Number*:

1000-0015  
1000-0015-1






Car Charger DC 1.0  
Car Charger DC 1.0

AN-HC-2016-112  
AN-HC-2016-113

Ersteller / Datum | *Creator / Date*:      DE / 13.01.2017

Version	Change	Date	Name
V0	---	21.05.17	DE

**Car Charger DC 1.0 1000-0015 / 1000-0015-1**

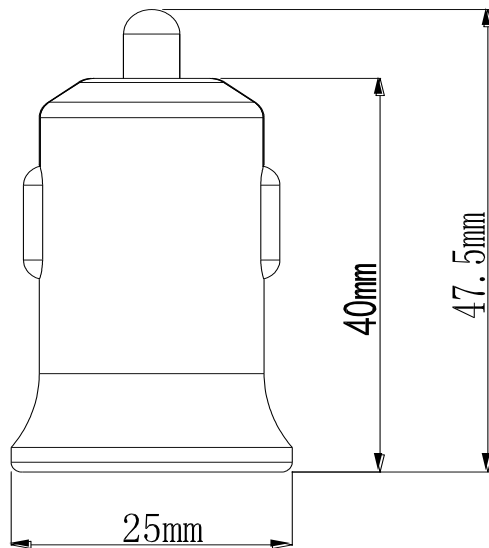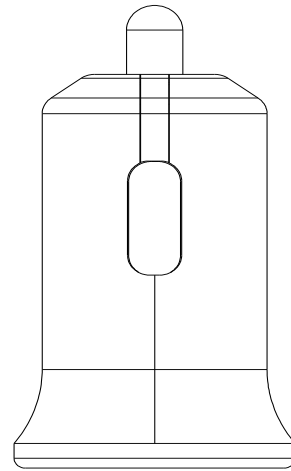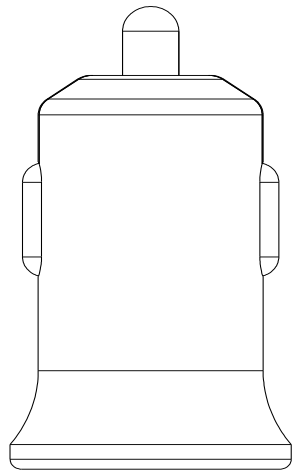

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

**Technische Daten - *technical data 1000-0015 / 1000-0015-1***



Eingangsspannung:	12 - 24V DC	<i>Input voltage:</i>	<i>12 - 24V DC</i>
Eingangsstrom:	max. 550mA	<i>Input current:</i>	<i>max. 550mA</i>
Ausgangsspannung:	5V DC $\pm$ 5%	<i>Output voltage:</i>	<i>5V DC <math>\pm</math>5%</i>
Ladestrom (in mA):	max. 1000 mA	<i>Charge current(in mA):</i>	<i>max. 1000 mA</i>
Leistung:	max. 5W	<i>Power:</i>	<i>max. 5W</i>
Anschluss:	1x USB Port	<i>Connector:</i>	<i>1x USB Port</i>
Anzeige LED:	Blau	<i>Indicator LED:</i>	<i>Blue</i>
Überstromschutz:	Ja / 1400mA	<i>Over-current protection:</i>	<i>Yes / 1400mA</i>
Kurzschlusserkennung:	Ja	<i>Short circuit detection:</i>	<i>Yes</i>
Temperaturschutz:	Ja / 125°C	<i>Thermal protection:</i>	<i>Yes / 125°C</i>
Lagertemperatur:	-20°C bis 70°C	<i>Storage Temp:</i>	<i>-20°C to 70°C</i>
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C	<i>Operating Temp:</i>	<i>0°C to 40°C</i>
Zulassungen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	13g	<i>Weight:</i>	<i>13g</i>
Verpackung: 1000-0015 1000-0015-1	Blisterverpackung Display	<i>Packaging:</i>	<i>Blister shell Display</i>
USB Beschaltung:	Smartphone	<i>USB Resistor network:</i>	<i>Smartphone</i>