


尺寸标注及检具说明：尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸！	序号	日期	变更内容	修改者
“ ” 卡尺    “ ” 塞规    “ ” 千分尺    “ ” 高度计    “ ” 工显或影像仪    “ ” 齿轮啮合仪    “ ” 齿轮检测中心    “ ” 三次元    “ ” 其他重检项目				

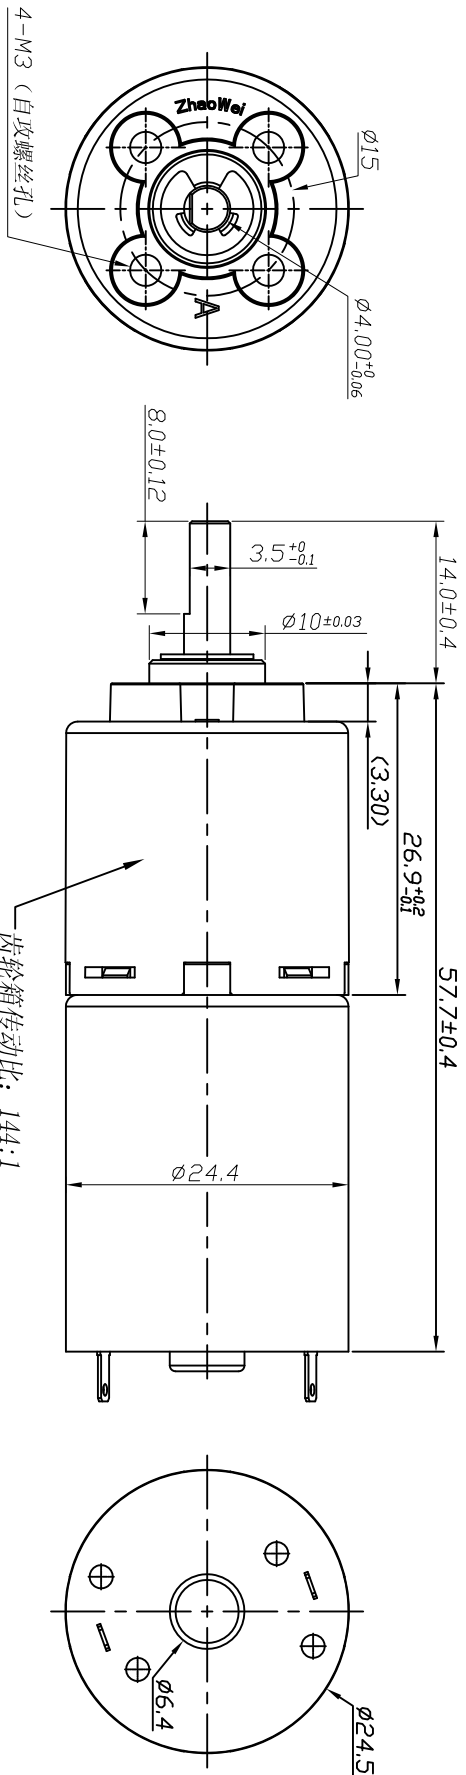

**GEARBOX DATA(REF):**

1	Rated Voltage	12.0 VDC	2	Idle Current	150 mA Max
3	Idle Speed	38±15% rpm	4	Rated Torque	1800 g·cm
5	Rated Speed	31±15% rpm	6	Rated Current	280 mA Max
7	Permit Max Torque	3.0kg·cm	8	Idle Noise	56dB(A) Max
9	Gear Ratio	144:1			

Noise Test Method: Detector with sponge to gearbox side 20cm in ambient noise under 32dB.

- TECHNICAL REQUIREMENTS:**
- 1.No defects such as crack, scratch, burr and deformation
  - 2.No abnormal noise during testing.
  - 3.RoHS compliant.

- 技术要求:**
1. 产品表面无裂纹、划痕、擦伤等缺陷。
  2. 产品测试中无异音。
  3. 环保要求：满足ROHS指令规定。

产品名称	客户名称	设计	审核	批准																		
φ21塑胶齿轮箱		南 奋 勇 2015-03-19																				
未注公差	符合《ROHS相关禁止物质标准》																					
<table border="1"> <tr> <th>公差等级</th> <th>IT 11</th> <th>IT 12</th> </tr> <tr> <td>0~3</td> <td>0.06</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>3~6</td> <td>0.075</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>6~10</td> <td>0.11</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>10~18</td> <td>0.13</td> <td>0.21</td> </tr> <tr> <td>18~30</td> <td>0.16</td> <td>0.25</td> </tr> </table>	公差等级	IT 11	IT 12	0~3	0.06	0.10	3~6	0.075	0.12	6~10	0.11	0.15	10~18	0.13	0.21	18~30	0.16	0.25	产品代码	版本	A	
公差等级	IT 11	IT 12																				
0~3	0.06	0.10																				
3~6	0.075	0.12																				
6~10	0.11	0.15																				
10~18	0.13	0.21																				
18~30	0.16	0.25																				
	ZMPD024024-144	共 1 张	第 1 张	比例 1:1																		



A B C D E F