



POWERBANK 3 in 1

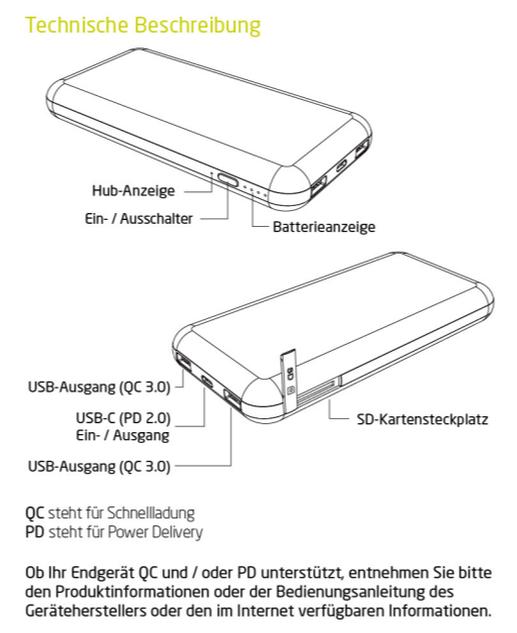

INHALT

- Produktbeschreibung -----3
- Packliste -----3
- Technische Beschreibung -----4
- Allgemeine Informationen -----5
- Sicherheit -----5
- Verwendungszweck -----6
- Produktspezifikation -----11
- Reinigung und Instandhaltung -----11
- Garantie -----12
- Entsorgung -----12
- EU-Konformitätserklärung -----13

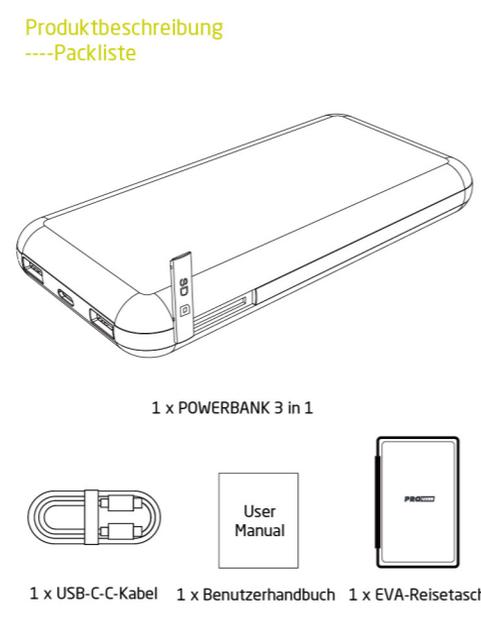

Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Verwendung der Power Bank und über die persönliche Sicherheit bei der Verwendung. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf und geben Sie sie an andere Nutzer des Gerätes weiter. Pro-User übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder Verbindung, fehlerhafte Verwendung, Verwendung veränderter oder als beschädigt bekannter Geräte, Verwendung zu anderen als den beschriebenen Zwecken und insbesondere durch Nichtbeachtung dieser verursacht werden.

Sicherheit

- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenn Sie irgendwelche Schäden festgestellt haben, wenden Sie sich bitte an die Firma, von der Sie dieses Produkt gekauft haben.
- Das Produkt nicht werfen, klopfen oder schütteln.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
- Behandeln Sie das Gerät sorgsam und beschädigen Sie nicht die Hülle. Versuchen Sie auch nicht ein Loch in die Hülle zu bohren. Bei einer rustikalen Verwendung kann es zu Beschädigungen kommen was zu einer Überhitzung, Feuer oder Explosion führen kann.
- Vermeiden Sie ein überladen des Produktes sowie eine Tiefenentladung des Akkus.

Verwendungszweck

Aufladen der Powerbank:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-C-Kabel um die Powerbank über ein PD-Ladegerät aufzuladen, vorzugsweise mit einer Leistung von 45 W oder höher.
2. Laden Sie die Power Bank vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

Laden anderer Geräte mit der Power Bank:

1. Verbinden Sie die Power Bank mit Ihrem Smartphone oder einem anderen digitalen Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-C-Kabel oder einem anderen geeigneten Kabel. Drücken Sie kurz den Netzschalter. Der Ladevorgang beginnt dann automatisch und die Batterieanzeige leuchtet auf, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.
2. Die Power Bank kann drei Geräte gleichzeitig aufladen.
3. Mit dem mitgelieferten USB-C-C-Kabel kann diese Powerbank sogar den Akku eines mittelgroßen Laptops, wie dem Macbook Pro 13 Zoll, aufladen.
4. Diese Power Bank unterstützt Fast Charging und ist für QC- oder PD-kompatible Geräte zum optimierten Laden geeignet. Das heißt, das Ladegerät erkennt das angeschlossene Endgerät und versorgt es mit dem optimalen Strom, um die Ladezeit zu minimieren.
5. Um den Ladevorgang zu beenden ziehen Sie das Kabel des zu ladenden Gerätes heraus - Das Gerät schaltet sich dann innerhalb kurzer Zeit automatisch ab.

Hinweis:
Da der USB-C Anschluss ein Ein und Ausgang ist, bitte beachten: sofern man ein anderes Gerät lädt und die Batterie der Powerbank ganz leer wird, kann sich die Laderichtung ändern. Dann einfach die Verbindung zu dem anderen Gerät trennen.

HUB Funktion:

1. Allgemeine Beschreibung:

- 1.1 Die Hub-Funktion kann für PC und Laptop verwendet werden.
- 1.2 Die Hub-Funktion ist sehr speziell und intelligent und kann jederzeit aktiviert werden, unabhängig davon, ob Strom in der Power Bank ist oder nicht.
- 1.3 Wenn der Laptop keinen Strom mehr hat, kann die Power Bank den Laptop aufladen und gleichzeitig als Hub-Funktion dienen. Voraussetzung ist, dass die Power Bank selbst genügend geladen ist.
- 1.4 Die Hub-Funktion kann über das mitgelieferte USB-C-C-Kabel oder ein USB A-C Kabel aktiviert werden.

2. Hub-Funktion - bei gleichzeitigem Laden des Laptop:


- 2.1 Schließen Sie die Power Bank mit dem mitgelieferten USB-C-C-Kabel an den Laptop an.
- 2.2 Stecken Sie eine SD-Speicherkarte / ein USB-Laufwerk / andere USB-Geräte (z. B. Maus, Tastatur usw.) in den SD-Kartensteckplatz / USB-A-Anschluss.
- 2.3 Doppelklicken Sie den Ein- / Ausschalter. Die Hub-Anzeige leuchtet grün auf. Die Hub- und Entladefunktion wird automatisch aktiviert.
- 2.4 Nach dem Gebrauch einfach die SD memory card / USB disk / andere USB Geräte auswerfen. Dann die Kabel herausziehen und die Verbindung trennen. Die Power Bank schaltet sich automatisch aus.

Hinweis:

Wenn der Akku der Powerbank leer ist, setzt die HUB Funktion aus und der Laptop startet die Powerbank zu laden. Um das Laden der Powerbank zu vermeiden, einfach den Laptop von der Powerbank trennen. Um die HUB Funktion weiter zu benutzen, bitte die Punkte unter 3. befolgen.

3. Verwenden der Hub-Funktion:

- 3.1 Schließen Sie die Power Bank mit dem mitgelieferten USB-C-C-Kabel oder dem USB A-C-Kabel an den Laptop / PC an.
- 3.2 Stecken Sie eine SD-Speicherkarte / ein USB-Laufwerk / andere USB-Geräte (wie Maus, Tastatur usw.) in den SD-Kartensteckplatz / USB-A-Anschluss.
- 3.3 Halten Sie die Ein / Aus-Taste gedrückt, die Hub-Anzeige leuchtet rot auf und die Hub-Funktion wird automatisch aktiviert.
- 3.4 Nach dem Gebrauch einfach die SD memory card / USB disk / andere USB Geräte auswerfen. Dann die Kabel herausziehen und die Verbindung trennen. Die Power Bank schaltet sich automatisch aus.

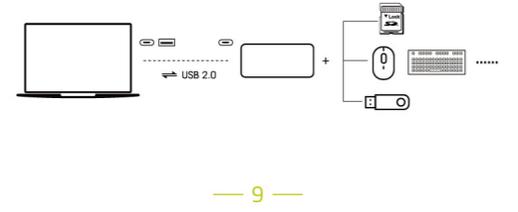

Batteriestatusanzeige:

Modus	LED-Anzeige (blaues Licht)
Powerbank	wird geladen: blinkt Ist vollständig aufgeladen: immer an
Powerbank	Gibt strom ab: immer an
Kapazitätsstatus	Kein Strom: immer aus Voller Strom: leuchtet kurz auf Weniger Strom: blinkt

Hub-Indikatorstatus:

Modus	LED-Anzeige (grünes / rotes Licht)
Hub & Ladefunktion wird gleichzeitig verwendet	Verbunden: grünes Licht immer an Getrennt: immer aus
Nur Hub	Verbunden: rotes Licht immer an Getrennt: immer aus

WARNUNG

1. Verwenden Sie zum Laden nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse.
2. Verbinden Sie niemals ein Ladekabel gleichzeitig mit dem Ein-und Ausgang an der Powerbank. Dies könnte den Akku beschädigen.

Produktspezifikation

Größe: ca. 163 * 80 * 20 mm
 Farbe: schwarz
 Ladekabel: Länge ca. 300 mm USB-C-C-Kabel
 Material: PC + ABS
Eingang (USB-C PD2.0):
 DC 5V~3A, 9V~3A, 12V~3A, 15V~3A, 20V~2.25A
Ausgang 1 (USB-C PD2.0):
 DC 5V~3A, 9V~3A, 12V~2.5A, 15V~2A, 20V~1.5A
Ausgang 2 (USB-A QC3.0):
 DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A
Ausgang 3 (USB-A QC3.0):
 DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A
 Max. Ausgangsleistung: 66W
 Max. Übertragungsrate (USB 2.0): 480 Mbit / s
 Kapazität: ca. 20.000 mAh
 Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Elektrische Schutzmaßnahmen: Kurzschlussicherung, Schutz gegen Überspannung, Tiefenentladung und Überhitzung

Dieses Produkt darf in EU-Ländern betrieben werden.

Reinigung und Instandhaltung

- Bitte halten Sie das Produkt trocken. Wenn das Produkt nass ist, wischen Sie es so schnell wie möglich mit einem weichen Tuch sauber.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Produktoberfläche ein sauberes, weiches und trockenes Tuch oder einen Pinsel.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit

Garantie

Pro-User gewährt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantie ist nicht übertragbar und deckt Herstellungs- und Materialfehler ab. Senden Sie das Gerät zur Inanspruchnahme des Garantieservices an die Verkaufsstelle oder den autorisierten Pro-User-Händler zusammen mit Ihrem Kaufnachweis. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet wurde. Die Garantie erlischt auch, wenn eine nicht autorisierte Reparatur durchgeführt wurde. Pro-User gibt keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Pro-User ist nur für die Reparatur oder den Ersatz (nach Ermessen von Pro-Users) des defekten Produktes verantwortlich und haftet nicht für Folgeschäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Defekt verursacht wurden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen
Sortieren Sie die Verpackung, bevor Sie sie entsorgen. Bitte entsorgen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß.

Produkt entsorgen
Das Produkt ist als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Haus- oder Gewerbebüro entsorgt werden. Bitte nutzen Sie die örtlichen Einrichtungen zum Recyceln. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten

EU-Konformitätserklärung

CE

EG – Konformitätserklärung
EU – Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the mentioned directives.

Artikelname: Powerbank 20000mAh PB-3-1
Artikelnummer: 20172
Artikelnummer: 20172
Produktbeschreibung / Product Description: Powerbank 20000mAh mit HUB Funktion
Hersteller: Pro-User Europe GmbH, Seestr. 19, 83253 Rimsting, Germany

Einschlägige EG-Richtlinien
 Governing EU directives / directives CE concerns:

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) / Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU	<input type="checkbox"/> 2. Niederspannungs-Richtlinie / Low voltage directive 2014/35/EU
<input type="checkbox"/> 3. Funkanlagen und Telekommunikationsendgerätekategorie (RED) / Radio and Telecommunication Terminal Equipment (RTE) 2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/> 4. RoHS-Richtlinie / RoHS Directive 2011/65/EU (method EN62321)

Harmonisierte EN-Normen
harmonised EN-standards

Dieser Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol.

Zu 1.
EN 55032
EN 55035

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt Pro-User Europe GmbH.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Pro-User Europe GmbH

Unterschrift & Firmenstempel
Signature & Company Stamp

Stellung im Betrieb / Position:
A. Beitz, Geschäftsführer
Managing Director

Ausstellungsdatum:
Date of issue: 02.12.2019

PROUSER Pro-User Europe GmbH, Seestr. 19, 83253 Rimsting, Germany

PROUSER

POWERBANK 3 in 1
 Modell: 20172-Schwarz
 Max. Ausgangsleistung: 66W
 Batch: AP/12
 www.pro-user.com

© pro-user
PROUSER
 Seestr. 19
 83253 Rimsting
 Germany
 www.pro-user.com

390C	尺寸: 成品 7x10cm
877C	纸张: 100克铜版纸
	工艺: 正反印刷
	2020.07.23