


Bedienungsanleitung Wand- und Deckenleuchte

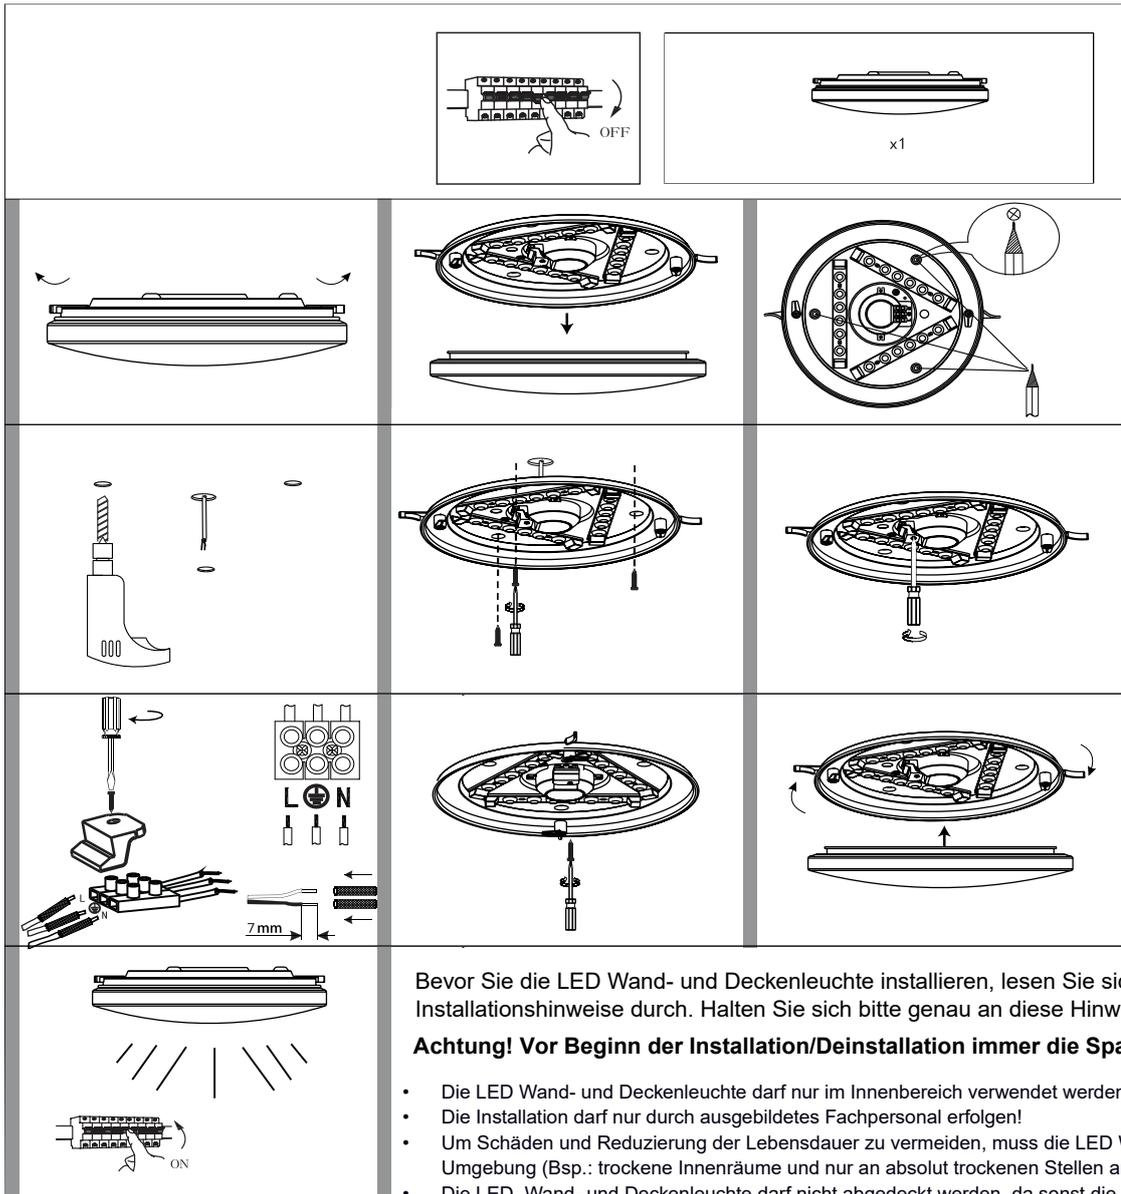


Bevor Sie die LED Wand- und Deckenleuchte installieren, lesen Sie sich aufmerksam die Installationshinweise durch. Halten Sie sich bitte genau an diese Hinweise.

Achtung! Vor Beginn der Installation/Deinstallation immer die Spannungsversorgung ausschalten!

- Die LED Wand- und Deckenleuchte darf nur im Innenbereich verwendet werden
- Die Installation darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen!
- Um Schäden und Reduzierung der Lebensdauer zu vermeiden, muss die LED Wand- und Deckenleuchte in richtiger Umgebung (Bsp.: trockene Innenräume und nur an absolut trockenen Stellen analog IP20) installiert werden
- Die LED Wand- und Deckenleuchte darf nicht abgedeckt werden, da sonst die Luftzirkulation beeinträchtigt wird
- Setzen Sie die LED Wand- und Deckenleuchte keiner starken Verschmutzung oder mechanischen Beanspruchung aus
- Bitte niemals direkt in das Licht schauen
- Um Finger- und Handabdrücke auf dem LED Wand- und Deckenleuchte zu vermeiden, empfehlen wir das Tragen von Handschuhen
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung, Wartung oder der Verwendung von ungeeignetem Werkzeug entstehen. Benutzen Sie bitte für die Installation das mitgelieferte Zubehör
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Garantie, siehe auch unten: www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen
- Keine Änderung(en) oder Modifizierung(en) an dem Produkt und dessen Zubehör vornehmen
- Druckfehler und Änderungen an dem Produkt, der Verpackung oder der Bedienungsanleitung behalten wir uns vor

Einstellmöglichkeiten für den Sensor

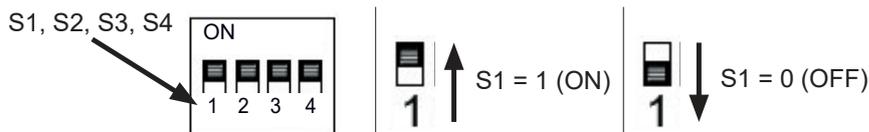

1.) Erfassungsbereich:

Der Erfassungsbereich kann halbiert werden. Schalten Sie dafür **S1 => OFF**

2.) Dämmerungssensor:


Über den Schalter S4 wird der **Dämmerungsschalter** eingestellt.

S4 OFF = Der Bewegungsmelder löst unabhängig von der äußeren Beleuchtungsstärke aus.

S4 ON = Der Bewegungsmelder löst erst bei einer äußeren Beleuchtungsstärke von 50 Lux (50 lx) aus.

3.) Zeiteinstellung:

Die Einschaldauer ist wie folgt von den DIP-Schaltern S2 und S3 abhängig:



S2	S3	Zeit
1	1	5 Sekunden
1	0	1 Minute
0	1	3 Minuten
0	0	10 Minuten