

HDTV-Kabel Receiver mit smartSTREAM-Funktion




Der mirage-Kabel-Receiver CX75 empfängt alle Radio-Programme sowie in HD-Qualität alle freien und in Conax verschlüsselten TV-Programme.

Er verfügt über die pffiffige **smartSTREAM** Funktion. Damit übertragen Sie einfach alle frei empfangbaren Programme vom Receiver per LAN auf einen PC oder per WLAN auf mobile Geräte, wie zum Beispiel das Smartphone oder Tablet, und nach der Installation einer App auf dem jeweiligen Endgerät können Sie an jedem beliebigen, per WLAN erreichten Ort im Haus oder Garten das aktuelle TV-Angebot genießen.

Über die beiden USB-Anschlüsse und den enthaltenen Mediaplayer können Sie Schnappschüsse aus dem letzten Urlaub, Lieblingslieder oder selbsterstellte Videos von USB-Stick oder Festplatte wiedergeben. Das integrierte Web-Radio und Youtube erlauben direkten Zugriff auf Radiostationen und Videos aus aller Welt.

Trotz der hervorragenden Ausstattung ist der CX75 ein sparsames, umweltfreundliches und dazu einfach bedienbares Produkt.

HDTV-Kabel Receiver mit smartSTREAM-Funktion

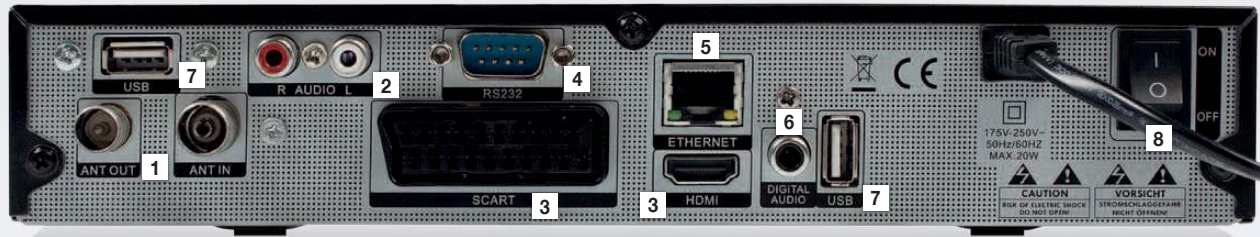

Modell	CX75
Art.-Nr.	23-03-01-0101
Beschreibung	HDTV-Kabel-CA-Receiver
Empfang	DVB-C
Frequenzbereich	50 - 862 MHz
Anzeige	4-stelliges Display
Videoauflösung	bis 1920 x 1080p (Full HD)
Kontrollfunktion	smartLINK (systemübergreifendes Fernbedienen)
smartSTREAM	✓
webRADIO	✓
Mediaplayer	✓
Anzahl Kanäle	4000
Kanallistenmanagement	RASS (Receiver Automatik Sortier System)
Kanalsortierung	HDTV / Alpha
Favoritenlisten	✓
EPG - Elektronischer Programmführer	✓
Teletext	✓
Kindersicherung	✓
Sleeptimer / Event-Timer	✓
Mehrsprachiges Menü	✓
Software Update	USB / RS232
Conditional Access	CONAX
Unterstützte Dateisysteme	FAT 32 / NTFS
Zubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
Gewicht	0,9 kg
Abmessungen (B x H x T)	260 x 50 x 160 mm
1 DVB-Schnittstelle	Cable In / Out
2 Analoge Audio-Ausgänge	Cinch L / R
3 Video-Ausgänge	HDMI / Scart
4 Service	RS232 Schnittstelle
5 Netzwerkschnittstelle	LAN (10/100 MBit/s)
6 Digitaler Audio-Ausgang	Cinch
7 USB-Anschluss	2 x / USB 2.0
8 Netzschalter / Stromverbrauch	✓ / Standby < 0,5 Watt
CA-Port (Vorderseite)	✓