

Handflaschenzug

Best.Nr. 862 499

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



Sicherheitshinweise

- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Kleinteile können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden!
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Erschüttern Sie niemals die Ladung des Flaschenzugs.
- Überlasten Sie den Flaschenzug niemals!
- Vor der Nutzung ist eine Sichtprüfung durchzuführen!
- Setzen Sie das Zugseil nicht als Schlinge ein!
- Benutzen Sie den Flaschenzug nicht wenn das Zugseil beschädigt, verknotet oder verdreht ist!
- Sichern Sie die Ladung gegen Verrutschen und Ablösen!
- Benutzen Sie den Flaschenzug nicht wenn auch nur eine Umlenkrolle oder ein Sicherheitsverschluss beschädigt ist!
- Benutzen Sie nie mehr als einen Flaschenzug um Lasten zu heben!
- Benutzen Sie den Flaschenzug niemals um Menschen oder Tiere zu heben!
- Heben Sie niemals Lasten über Menschen hinweg!
- Ziehen Sie das Zugseil niemals über scharfkantige Gegenstände!
- Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Flaschenzug immer einen Augenschutz, Schutzhelm und Arbeitshandschuhe!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Der Handflaschenzug dient zum Heben, Senken oder Halten von Lasten. Zur Bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Anleitung! Er darf auf keinen Fall zum Transport von Personen eingesetzt werden.



Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen.

Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienung

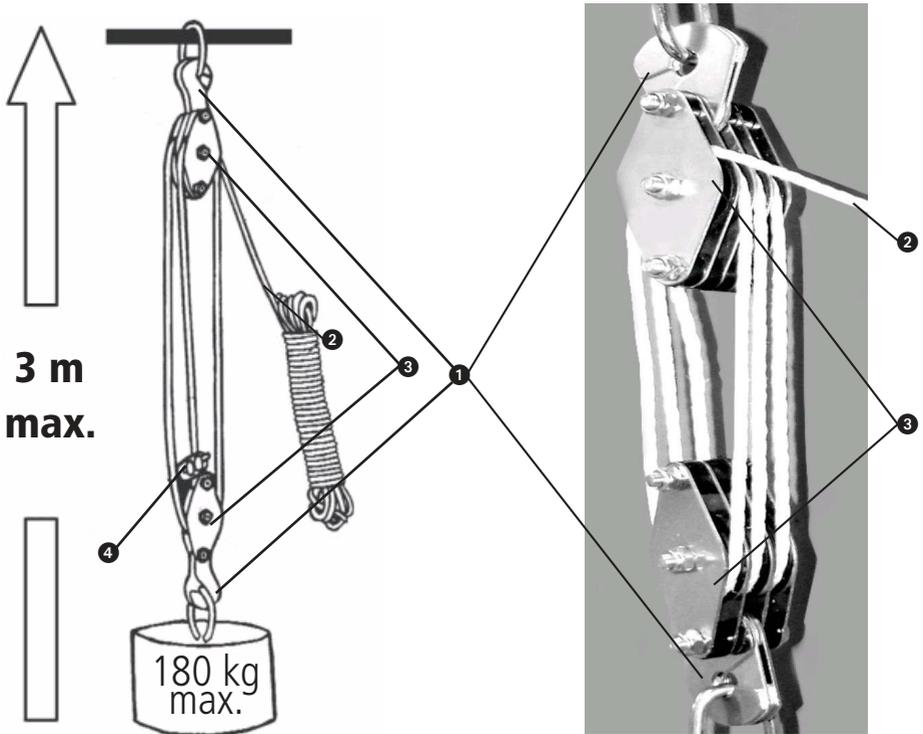


1. Sicherheitsverschlüsse

2. Umlenkrollen

3. Zugseil

4. Endstück


Sicherheitsverschluss (1) öffnen

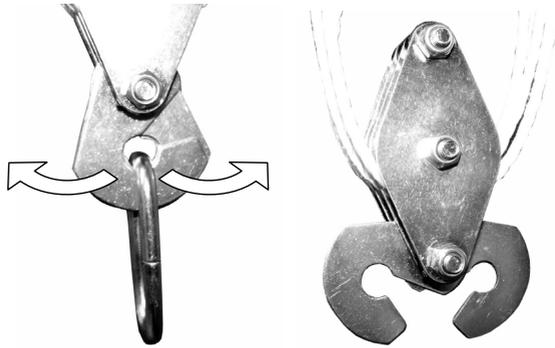

Um den Sicherheitsverschluss zu öffnen, ziehen Sie jeweils zwei Verschlusslamellen wie abgebildet jeweils in Pfeilrichtung nach links und rechts. Nach dem Einsetzen des Zughakens/Zugringes verschließen Sie den Sicherheitsverschluss wieder, die Last ist somit optimal gesichert.

Zugseil einfädeln

1. Fädeln Sie das Zugseil (2), wie auf der Abbildung dargestellt, in die beiden Umlenkrollen (3) ein.
2. Das Ende des Zugseils verknoten Sie dann mit dem Endstück (4) damit ist es bei Hebearbeiten arretiert.
3. Befestigen Sie die obere Umlenkrolle (3) mit dem oberen Sicherheitsverschluss (1) an einer entsprechenden Haltevorrichtung wie einem Balken, einer Schiene oder einem Haken.
4. Hängen Sie die zu hebende Last über den unteren Sicherheitsverschluss (1) an die untere Umlenkrolle (3).
5. Zum einfachen und bequemen Anheben der Last ziehen Sie langsam am Zugseil (2).

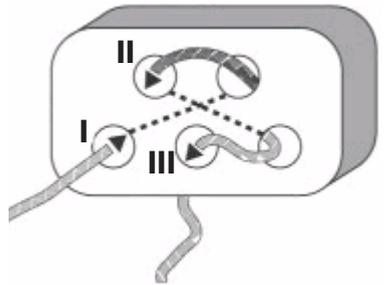

Hinweis:

Die Hebehöhe beträgt max. 3 m.
Die max. Last beträgt 180 kg.

Pflege und Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes ein leicht befeuchtetes Tuch.
Prüfen Sie den Flaschenzug vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und Fehler.
Bei Beschädigungen am Zugseil muss dieses unverzüglich gegen ein geeignetes Seil ersetzt werden.
Lagern Sie den Flaschenzug an einem trockenen und vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützten Ort.
Wartungen und Inspektionen sollten nur von ausgebildetem Personal durchgeführt werden.
Warten oder reparieren Sie den Flaschenzug niemals während der Beladung!
Prüfen Sie den Flaschenzug regelmäßig mit und ohne Belastung. Sollte die Ladung an irgendeiner Stelle verutschen, so muss der Flaschenzug umgehend stillgelegt und repariert werden.

Lieferumfang

Flaschenzug
Anleitung

Problembhebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Zugseil sehr schwergängig	Zugseil verknotet oder verdreht	Flaschenzug sofort stilllegen und reparieren
Flaschenzug gibt ungewöhnliche Geräusche von sich	Zugseil verknotet oder verdreht/ Umlenkrolle beschädigt Zugseil falsch eingefädelt	

Technische Daten

Bezeichnung:	Handflaschenzug
Hebehöhe:	max. 3 m
Hebelast:	max. 180 kg
Seillänge:	ca. 20 m
Gewicht:	etwa 575 g

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2011 by Pollin Electronic GmbH