



T-Federkorbstecker

- 3x Stecker Ø 4 mm

Best.-Nr. TFS 1241 / ..(Oberfläche)

- Verwendung z. B. als T-Verbinder für
Ø 6 mm Rohr-NV-Beleuchtungssysteme

- galv. Oberflächen: **siehe Tabelle**

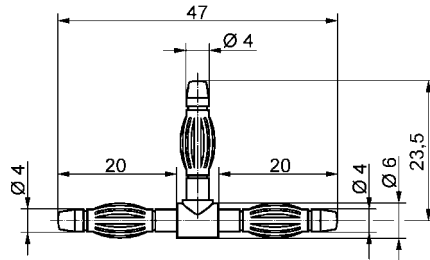


T-Federkorbstecker

- 2x Stecker Ø 4 mm, 1x Buchse Ø 4 mm

Best.-Nr. TFS 1239 / ..(Oberfläche)

- Verwendung z. B. als T-Verbinder für
Ø 6 mm Rohr-NV-Beleuchtungssysteme

- galv. Oberflächen: **siehe Tabelle**

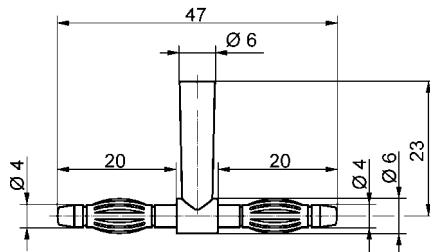

Allgemeine Angaben		Technische Daten		
Best.-Nr.	Oberfläche	Anschlußtechnik	für Rohr-NV-Beleuchtungssystem	Temperatur-Einsatzbereich
TFS 1241 / ..(Oberfläche)	vernickelt (NI) vergoldet (AU)	für Aufnahmebohrung Ø 4 mm	Ø 6 mm 32 A max.	- 25 °C ... + 135 °C
TFS 1239 / ..(Oberfläche)	vernickelt (NI) vergoldet (AU)	für Steckverbinder Ø 4 mm bzw. für Aufnahmebohrung Ø 4 mm	Ø 6 mm 32 A max.	- 25 °C ... + 135 °C

andere galvanische Oberflächen auf Anfrage