


Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer
 Temperaturbereich : Bis +105 °C
 Mindestschichtdicke : 3 µm
 Norm : DIN 46228/4
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

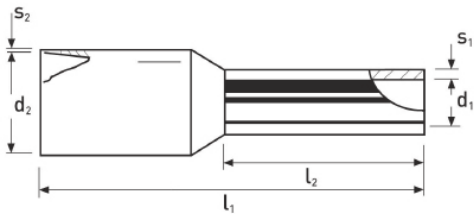

Artikel- bezeichnung	Nenn- größe mm ²	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe	VPE
Ce 060012D	6,00	10	20,00	12,00	3,50	6,30	0,20	Gelb	100