

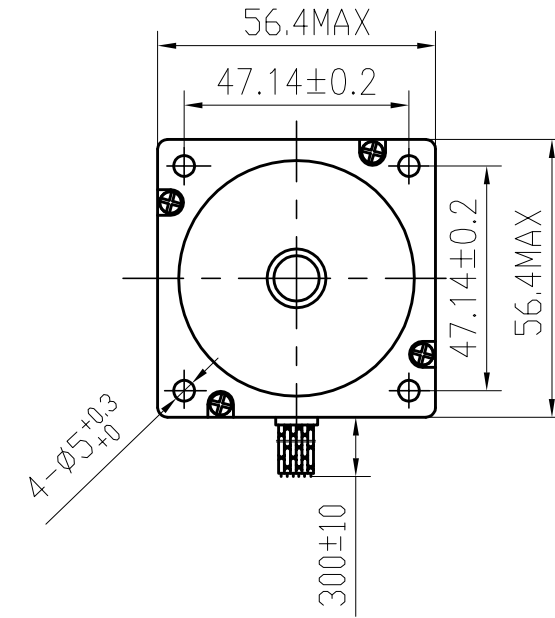


DIMENSIONS

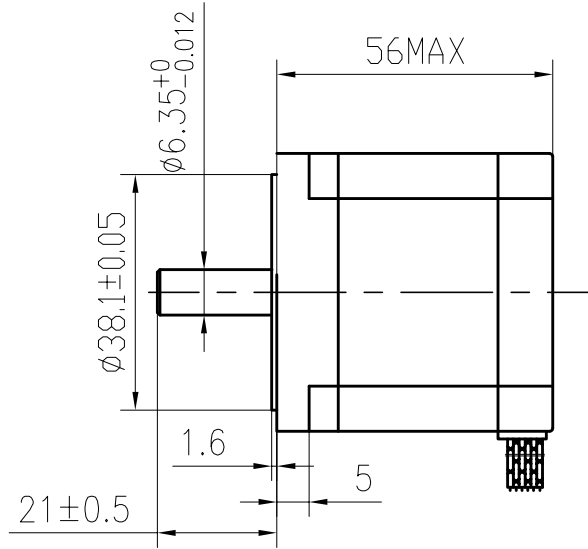

SPECIFICATIONS unit=mm



PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% \text{ }^\circ / \text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	2.4V	
CURRENT	电流	3.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$0.8 \pm 10\% \text{ } \Omega / \text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$2.4 \pm 20\% \text{ mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	110 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	3.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG22 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	280 g.cm ²	

				23HS6430		常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
更改标记	更改单号	签名	日期			等级标记	重量	比例
设计	ANDY	2011.8.25						
审核								
工艺								
标准化				1 共 张				
批准								
				技术规格书				

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#