



## Gel-Kabelgarnitur mit Verbinderblock

### RELICON Relifix V

Die Geltechnologie von RELICON bietet besondere Vorteile. Sie ist einfach und schnell zu montieren. Die mit einem Filmscharnier verbundenen Formschalen sind aus schlagfestem Polypropylen (PP). Das RELICON Gel in der Schale übernimmt das Isolieren und Abdichten der Verbindung. Relifix ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggaritur. Abhängig vom Klemmen-Typ kann sie für Verbindungen und Einzelabzweigungen benutzt werden. Sie wird verwendet mit Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY, NYM und H05.

Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz als Verbindungsgarnitur für beispielsweise die Außenbeleuchtung oder als Durchgangsgarnitur zur Kabelreparatur. In Installationskanälen und Innenräumen, im Erdreich, im Freien und im Wasser.


### Hauptmerkmale

- Formschale: einteilig, farbig, wiederöffenbar, schlagfest, flammhemmend
- Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend, kennzeichnungsfrei
- Mischen entfällt, einfachste Montage
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Unbegrenzt lagerfähig
- Mit Verbinderblock
- Montagefertig
- System geprüft nach EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278-393)

### Set Inhalt

- Gelschale gefüllt mit RELICON Gel
- Montageanleitung
- Verbinder
- Kabelbinder
- Inbusschlüssel (nicht für Typ V31,5)

**Mit Verbinderblock!**

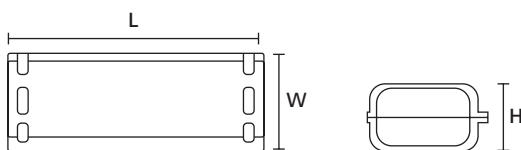

Relifix V



Gel-Kabelgarnitur Relifix V als Kabelverbindung.



Gel-Kabelgarnitur Relifix V 31,5.



Gel-Kabelgarnitur Relifix V 150.



Gel-Kabelgarnitur Relifix V 56, V516.



Gel-Kabelgarnitur Relifix V 525.

<b>MATERIAL</b>	Polypropylen (PP), Silikon (SI)
<b>Farbe</b>	Grün (GN)
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis +90 °C
<b>Lagerzeit</b>	unbegrenzt



TYP	Ø Hauptkabel	Hauptkabel mm <sup>2</sup> von - bis		Abzweigkabel mm <sup>2</sup> von - bis		Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Art.-Nr.
<b>Relifix V150</b>	9-16	1 x 10	1 x 50	1 x 2,5	1 x 6	86,0	47,0	27,0	435-00651
<b>Relifix V31.5</b>	9-16	3 x 0,5	3 x 2,5	-	-	86,0	47,0	27,0	435-00650
<b>Relifix V56</b>	9-20	3 x 1,5	5 x 6	-	-	146,0	55,0	35,0	435-00654
<b>Relifix V516</b>	9-22	3 x 6	5 x 16	-	-	180,0	69,0	40,0	435-00655
<b>Relifix V525</b>	9-30	3 x 16	5 x 25	-	-	240,0	75,0	48,0	435-00656

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.