


ROBUST LEGACY UNICABLE SCR 3

Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierte Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden. Das Opticum Unicable SCR LNB verfügt über einen SCR Ausgang und drei Legacy Ausgänge. Zusätzlicher Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung.



Technische Spezifikation

Teilnehmeranschlüsse	7 (4 x SCR, 3 x Legacy)	
Low Band Input Frequency Range	10.7-11.7)*+
Low Band Output Frequency Range	950 ~ 1950	0*+
Low Band LO Frequency	9,75)*+
High Band Input Frequency Range	11.7 ~ 12.75)*+
High Band Output Frequency Range	1100 ~ 2150	0*+
High Band LO Frequency	10,6)*+
Noise Figure	typ 0.8 (1.0max)	dB
LO Initial Accuracy	± 1.0 Max	0*+
LO Temperature Drift	± 2.0 Max	0*+
Phase Noise (@ 10 kHz)	- 90 dBc / Hz Max.	
Conversion Gain	60 Min	dB
Gain Ripple (Over 26 MHz Bandwidth)	±0.75	dB
Gain Variation (Over Full Band)	± 3 Max.	dB
1 dB Compression Point (@ Output)	0 Min	dBm
Cross Polarization Isolation	22 Min	dB
Control Signal Ca (Vertical Polarization)	11.0 ~ 14.0	V
Control Signal Cb (Horizontal Polarization)	16.0 ~ 20.0	V
Control Signal Cc (Band Switching)	22 +/- 4)*+
Output VSWR	2.0 : 1	
In-Band Spurious	- 60 dBm Max	dBm
Current Consumption	200@ 11 ~ 20 V	0
Operating Temperature	- 35°C ~ + 60 °C	
Output Impedance	75	
TV inser loss (4-806MHz)	-3(min)	
Output Connector F-Type(Female)	-3(min)	dB
SCR frequency	%1%&	0*+
	1420	0*+
	%24&	0*+
	2040	0*+

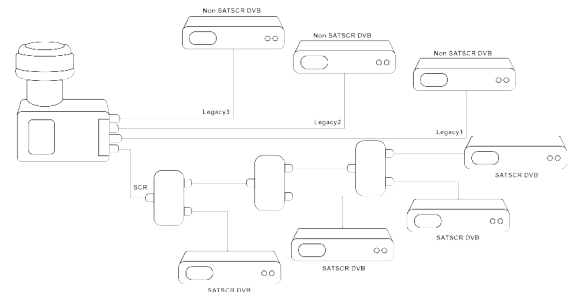

Logistikdaten

Verpackungseinheit: 1 stk.	Verpackungsabmessung: 142 x 110 x 60 mm	Masterkarton Abmessung: 560 x 300 x 305 mm	Masterkarton auf EURO Palette: 28 stk.
Produkt Abmessung: 135 x 109 x 58 mm	Verpackung Gewicht BRUTTO: 250g	Masterkarton Gewicht: 14,5 kg	Höhe der EURO Palette: 1,80m
Produkt Gewicht NETTO: 230g	Masterkarton VE: 50 stk.	VE pro EURO Palette: 1400 stk.	Zolltarifnummer: 8543709099