




## Schraubklemmen

### 500/12 35 DS

Klemme, 12-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 10,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 3,5 mm, Drahtschutz (DS): ja, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24,0 A

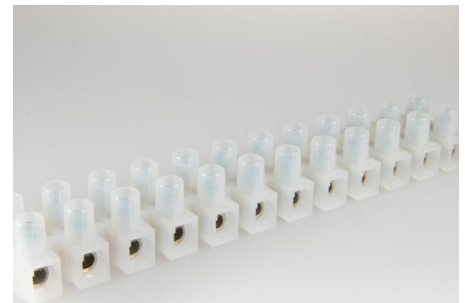

### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	123312
<b>VPE</b>	50
<b>EAN</b>	4028012100866

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	12-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	natur
<b>Nennquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Schraub
<b>Drahtschutz (DS)</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	450 V
<b>Nennstrom</b>	24,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	7,0-7,5 mm
<b>Montage Kontaktschraube</b>	0,8x4,0 / ⚭ 0,5 Nm
<b>Durchmesser Befestigungsloch</b>	3,5 mm
<b>Rastermaß</b>	10,00 mm
<b>Befestigung</b>	Schraube

## Approbationen

nach EN 60998	<a href="#">Download PDF</a>
nach UL	<a href="#">Download PDF</a>
nach CSA	<a href="#">Download PDF</a>

## Zubehör

500 BZ/12	191312
ABK 405/12	193212
ZEL 110	196420