

JVS-N3122SL


2 MP IP Mini Dome Kamera



Beschreibung

- Auflösung 1920x1080@20fps.
- STARLIGHT Funktion (Nachtsicht in Farbe bei geringem Licht)
- IP 66 Schutzklasse
- PoE IEEE 802.3af
- 18x IR-LED, bis zu 20 Meter
- kostenlose CloudSEE Int'l App für iOS und Android.
- ONVIF 2.4, Kompatibel mit ONVIF-Recorder.
- Support Verhaltensanalyse

Abmessung (mm)

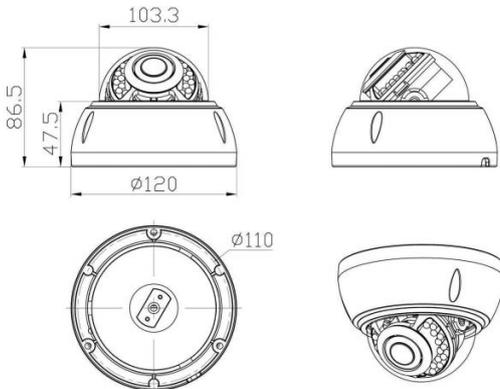

Zubehör: Kabelbox



KB22MD (optionales Zubehör)

Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/2.7" CMOS
Auflösung	1920x1080
Auflösung (Megapixel)	2.0 MP
Kompressionsstandard	H.265 / H.264
Framerate (fps)	1080p@30fps / 960p@25fps
SNR (dB)	38.4dB
Bitrate	Main: 261Kbps~8129Kbps Sub: 87~3480Kbps
Illumination	0.05Lux
Optischer Zoom	Nein
Objektiv	
Brennweite	2.8 mm
Winkel	H 92.5°, V 59.9°, D: 108.5°
IR-LEDs	18x IR LEDs
IR-Reichweite	bis zu 20 Meter
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (NVR, Windows Client, Smartphone iOS & Android)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext.Mic.)	Ja (externes aktives Mikrofon)
Audio Codec	Ja (G711A/G711U)
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	Ja (max. 8 Bereiche)
Autom. Blichungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (Spiegeln und Drehen)
Gegensprechfunktion	Nein
FTP	Nein
Smart Analyse	Verhaltensanalyse Linienüberquerungserkennung, Einbruchserkennung, Personenzählung
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS
Stream	2x Streams (Main & Sub)
LAN	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	Bis zu 13 Benutzer
Browser	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Smartphone & Tablet	iOS/Android
Allgemein	
Produktabmessung	120 x 90 (mm)
Netto Gewicht (g)	500
Material	Aluminium
Temperaturbereich	-20°C~60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	RH 10%~90% (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	DC12V/2A, PoE (IEEE 802.3af)
Stromverbrauch	Tag ≤3W; Nacht ≤7W
Schutzart	IP66
EAN	6938449001071