



Zeichnung  
Drawing

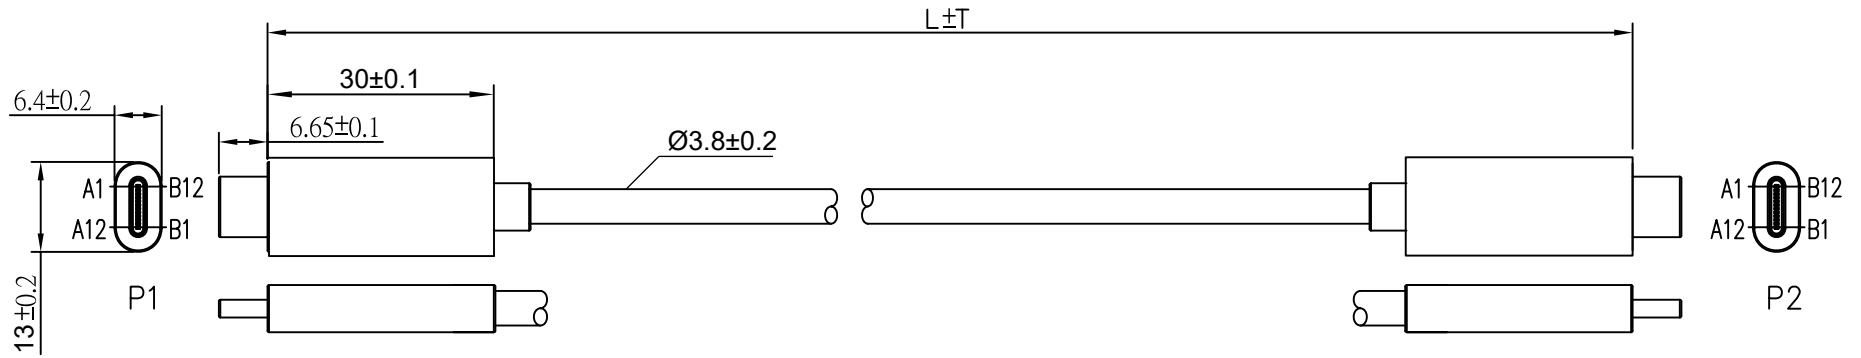

Schaltplan  
Wiring diagram



Nr. / No.	Länge / length	Farbe / color
67975	0,5 m	
67193	0,5 m	
67976	1,0 m	
67194	1,0 m	

USB 3.1 SuperSpeed+ Kabel USB C  
Anschlüsse: 2x USB-C-Stecker

Materialien:  
Isolierung: PVC; schwarz  
Kontakte: vergoldet  
Stecker: vernickelt  
Innenleiter: verzinnertes Kupfer  
Kabelaufbau: [34AWG\*1C+SP+AL/MY]+8COAX+  
34AWG\*1P+  
34AWG\*3C+  
28AWG\*2C+AL/MY+  
B (85 %TC)

Datenrate: max. 5 Gbit/s; Generation 1  
USB-Standard: 3.1  
Nennstromstärke: 3 A  
Konformität: RoHS

USB 3.1 SuperSpeed+ cable USB C  
Connectors: 2x USB-C plug

Materials:  
Insulation: PVC; black  
Contacts: gold-plated  
Plugs: nickel-plated  
Inner conductor: TC  
Cable constructin: [34AWG\*1C+SP+AL/MY]+8COAX+  
34AWG\*1P+  
34AWG\*3C+  
28AWG\*2C+AL/MY+  
B (85 %TC)

Data rate: max. 5 Gbit/s; Generation 1  
USB standard: 3.1  
Nominal current: 3 A  
Conformity: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
02.03.2018	tf	gez.:	14.08.2015	tf	USB 3.1 C/C	Blatt
31.07.2019	ss	gepr.:	14.08.2015	tf		
Norm:					Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

