



**Aderquerschnitt / Wire cross section**

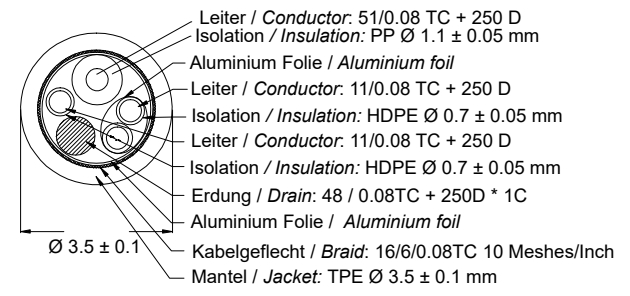

**Pin-Belegung / Pin assignment**

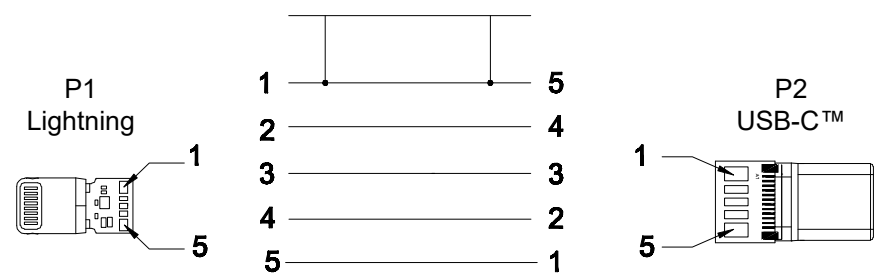

Artikel-Nr. / Article No.	Länge / Length (L)	Farbe / Color
39428	50 cm	schwarz / black
39444	50 cm	weiß / white
39445	100 cm	schwarz / black
39446	100 cm	weiß / white
39447	200 cm	schwarz / black
39448	200 cm	weiß / white

**Lightning - USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel**

- Apple-MFI-Zertifizierung
- unterstützt Apple Schnelllademodus bis 87 W
- beidseitiger Knickschutz

- Anschlüsse: Apple Lightning Stecker  
USB-C™-Stecker

- Max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

- Kabeltyp: Rundkabel

- max. Strombelastbarkeit: 1,5 A

- Konformität: RoHS

**Lightning - USB-C™ charging and sync cable**

- Apple MFI certification
- supports Apple quick charge mode up to 87 W
- bend protection on both sides

- Connectors: Apple Lightning plug  
USB-C™ plug

- Max. data transmission rate: 480 Mbit/s

- Cable type: round cable

- max. current capacity: 1.5 A

- Conformity: RoHS

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	07.12.2020	RS
		gepr.:	07.12.2020	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung: **DAT Lightning USB-C**

Blatt: **1**

Zeichnungs-Nr.: **39428, 39444, 39445, 39446, 39447, 39448**

von: **1**

