




Produktname | *Product name*: Akku-LED-Fahrradschlussleuchte; K-Mark) | *Rechargeable LED bike rear light; K-Mark)*
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0525
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810932
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 09.06.2022

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	14.07.2022	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V50

Zeichnung der Fahrradschlussleuchte | *Drawing of the bike rear light*

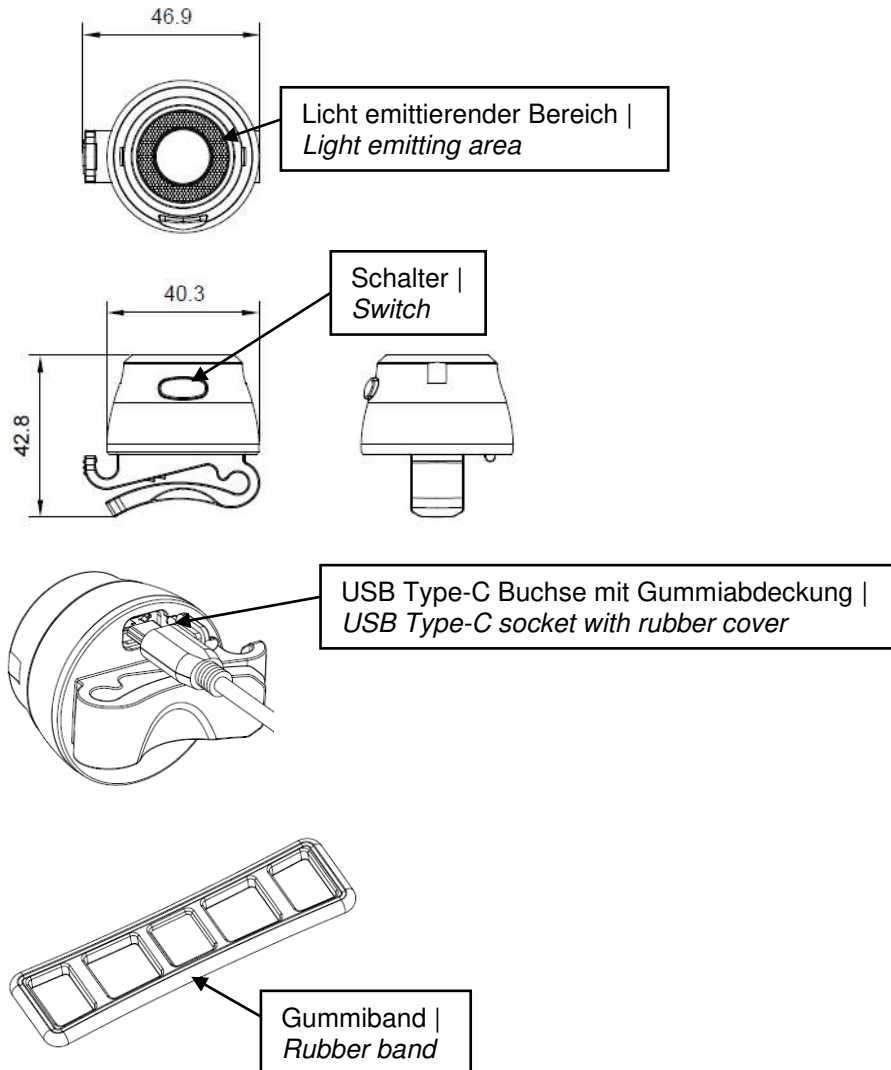

Technische Daten der Fahrradschlussleuchte | *Technical data of the bike rear light:*



Haupt-LED-Leuchtmittel:	0,1 W Cree® CLM2B LED (Fazettenaugen-Linse)	Main LED illuminant:	0.1 W Cree® CLM2B LED (Compound eye lens)
Schalterfunktion:	1. An 2. Aus	Switch function:	1. On 2. Off
Leuchtdauer:	ca. 4 h	Run time:	approx. 4 h
Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen:	0,0 m	Minimum distance from lighted objects:	0,0 m
Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	0	Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	0
Akkupack:	Li-ion 3,7 V 200 mAh 0,74 Wh	Rechargeable battery pack:	Li-ion 3.7 V 200 mAh 0.74
Weitere Merkmale:	- Seitlich abstrahlendes Licht - Blendfrei - Gummiband und Gummipolster für die Sattelstütz-Befestigung	Further characteristics:	- Sideways emitting light - Anti-glare - Rubber band and rubber padding for the saddle post attachment
Tiefentladeschutz:	2,5 V	Deep discharge protection:	2.5 V
Schutzart (Gilt nur für den Akku-Lichtbetrieb):	IPX5	Ingress Protection Marking (Only applies for the battery light operation):	IPX5
Schutzklasse:	III	Protection class:	III
Getestete Fallhöhe:	1 m	Tested drop height:	1 m
Gehäusematerial:	Kunststoff (ABS + PMMA)	Housing material:	Plastic (ABS + PMMA)
Betriebstemperatur (Gilt nur für den Akku-Lichtbetrieb):	-15 °C...35 °C	Operating temperature: (Only applies for the battery light operation)	-15 °C...35 °C
Approbationen:	CE, StVZO, K-MARK	Approvals:	CE, StVZO, K-MARK
Gewicht:	40 g (Lampe mit Akku) 4,5 g (Akku) 35,5 g (Lampe + Gummiband)	Weight:	40 g (lamp with battery pack) 4.5 g (battery pack) 35.5 g (lamp + rubber band)
Warnung vor niedriger Akkukapazität:	LED leuchtet blau (Umgehendes Laden ist erforderlich)	Low battery capacity warning:	LED lights blue (Immediate charging is required)
Eingangsbuchse:	USB Type-C Buchse mit Gummiabdeckung	Input Socket:	USB Type-C socket with rubber cover
Eingangsspannung:	5,0 V DC	Input voltage:	5.0 V DC
Eingangsstrom:	0,3 A	Input current:	0.3 A
Ladeschluss-Spannung:	4,2 V ± 0,05 V	Charge end voltage:	4.2 V ± 0.05 V
Ladezeit:	ca. 2 Stunden	Charging time:	approx. 2 hours

Ladetemperatur:	0 °C...30°C	<i>Charging temperature:</i>	0 °C...30°C
Ladeumgebungsbedingungen:	Nur in geschlossenen Räumen laden.	<i>Ambient conditions during charging:</i>	Only charge in closed rooms.
Ladezustandsanzeige:	Vollgeladen: Grüne Anzeige-LED leuchtet	<i>Charging status indicator:</i>	<i>Fully charged:</i> Green indication LED lights
	Laden: Blaue Anzeige-LED leuchtet		<i>Charging:</i> Blue indication LED lights
Produkttyp (Verordnung (EU) 2019/2020):	Batteriebetriebenes Produkt	<i>Product type (Commission regulation (EU) 2019/2020):</i>	Battery-operated product
LED-Austauschbarkeit:	Die LED ist nicht entfernbar bzw. austauschbar.	<i>LED replacement:</i>	The luminary is not designed for a replacement of the LED.

Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 23 ± 3 °C, wenn nicht anders angegeben. |
The data in the chart refer to an ambient temperature of 23 ± 3 °C, unless noted otherwise.

Technische Daten des USB Ladekabels | Technical data of the USB charging cable:


Eingangsstecker:	USB Standard Type-A	<i>Input plug:</i>	USB standard Type-A
Ausgangsstecker:	USB Type-C	<i>Output plug:</i>	USB Type-C
USB Type-C Adapter:	Von V _{BUS} zu CC: 56 kΩ	<i>USB Type-C adapter:</i>	From VBUS to CC: 56 kΩ
Länge:	300 cm ± 1 cm	<i>Length:</i>	300 cm ± 1 cm
Kabelmantel-Material:	PVC	<i>Cable coating material:</i>	PVC
Kabelmantel-farbe:	Schwarz	<i>Cable coating colour:</i>	Black
Stecker-Gehäuse-Material:	Rostfreier Stahl	<i>Plug housing material:</i>	Stainless steel
Stecker-Gehäuse-Farbe:	Silber	<i>Plug housing colour:</i>	Silver
Kabel-Gewicht:	12 g	<i>Cable weight:</i>	12 g
Kabel-Typ:	Ladekabel (keine Datenübertragung)	<i>Cable type:</i>	Charging cable (no data transfer)

Allgemeine technische Daten | Common technical data:


Lagertemperatur:	-20 °C...50 °C (≤ 1 Jahr)	<i>Storage temperature:</i>	-20 °C...50 °C (≤ 1 year)
Lieferumfang:	- Fahrrad-schlussleuchte mit Gummiband und Gummipolster - USB-Kabel - Mehrsprachige Bedienungs-anleitung	<i>Shipment:</i>	- Bike rear light with rubber band and rubber padding - USB cable - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	Coloured folding box