

# Fettbrand-Aufladefeuertöcher

**EASY-LINE mit Handhebel-Armatur**

**FB**

DIN EN 3, GS, MED 

Höchstleistung am Fettbrand,  
umweltschonend!  
Brandklassen A, B, F!

## **EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher**

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

### **Einsatzbereiche**

- Bäckereien
- Gastronomie
- Großküchen
- Imbissbetriebe
- Kantinen und Mensen
- Privathaushalte
- Schifffahrt

### **Hauptvorteile**

- Mit nur 3l-Inhalt zum Löschen von mind. 75 Liter brennendem Speiseöl oder -fett bestens geeignet
- Rückzündungen werden weitgehend unterdrückt
- Frostsicher bis -30° C
- Vielfältig einsetzbar in den Brandklassen A, B und F
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



### **Produkt- und Leistungsmerkmale**

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer




ISO 9001 - 2008  
FM 27122



Geräte entsprechen der  
Richtlinie 96/98/EG  
über Schweißgeräte

### **Brandklasse und Rating**

	Typ	A	B	F
•	<b>FB 3 EASY</b>	8	55	75
•	<b>FB 6 EASY</b>	21	113	75



Die Marke für mehr Sicherheit

**GLORIA**

Tragbare Feuertöcher

# Fettbrand-Aufladefeuerlöscher

**EASY-LINE mit Handhebel-Armatur**


**FB**

DIN EN 3, GS, MED 

Höchstleistung am Fettbrand,  
umweltschonend!  
Brandklassen A, B, F!

## Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen
- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

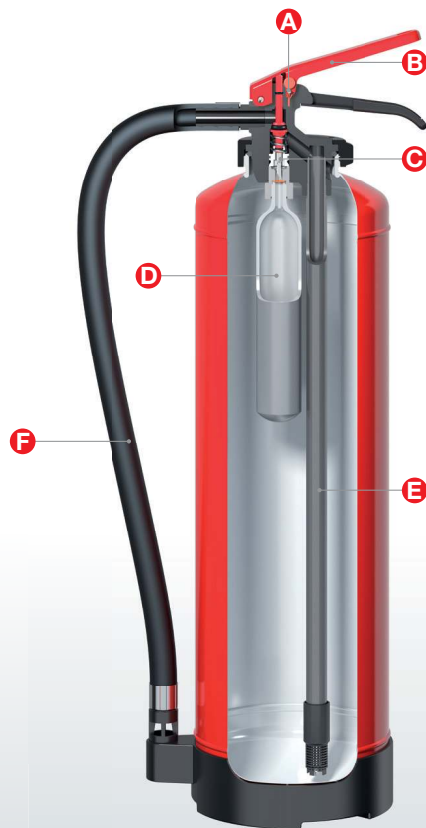

### Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO<sub>2</sub>-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO<sub>2</sub> schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

## GLORIA EASY-LINE





Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 FB 3 Easy	803651.2961	Flüssiglöschmittel/3 l	S 3 H-30	CO <sub>2</sub>	8A 55B 75F 2 3	ca. 4 m/ ca. 15 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 6,8 kg	ca. 432/270/160 mm 150 mm
 FB 6 Easy	804111.2961	Flüssiglöschmittel/6 l	S 6 H-30	CO <sub>2</sub>	21A 113B 75F 6 6	ca. 4 m/ ca. 39 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 12,3 kg	ca. 610/270/160 mm 150 mm

\* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh  
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Techn. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH  
086 878-02/2/11.15/S-D Stü/D-PrOWL