



Datenblatt: BV EI 382 1193

Bauhöhe/Pakethöhe	Leistung (ta 70/B)	h 1 (mm)	h 2 (mm)	Gewicht kg
EI 382 / 13,5 mm	4,5 VA	23,1	28,1	0,150

- Leistung bis max. 4,5 VA
- nicht kurzschlußfest bei Temperaturklasse ta 70/B.
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten durch Spezial - Vakuumverguß
 - höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- **mit VDE-, ENEC 10-, UL-, und CSA Prüfzeichen**
 - hohe Spannungsfestigkeit
- **selbstverlöschendes Verguß- und Haubenmaterial**
 - stückgeprüfte Qualität mit Prüfzertifikat




Bestell-Nr.BV	Leistung VA	prim.V	Anschluß- stifte	Arbeitspunkt sek. +/- 5%	Anschluß- stifte	Leerlauf- spannung V +/- 5%
EI 382 1193	4,5	230	1-5	15 V 300 mA	7-9	20,8

Absicherung durch vorzuschaltende externe sek. - Feinsicherung nach IEC 127 oder externe sek. - PTC - Widerstände z.B. B59945-C120-A70.

Prüfzeichen



Standart - Vergußgehäuse Ausführung "0", ohne Befestigungslaschen

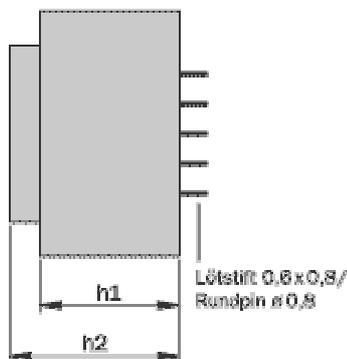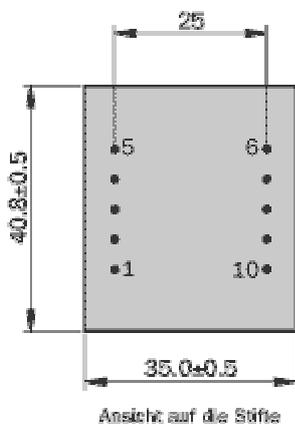

EI 38/13,6

Ausführung „0“ Vergußgehäuse ohne Befestigungslaschen

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm, Ausführungsänderungen vorbehalten

Maße in der Zeichnung ohne Toleranzangabe +/- 0,3 mm. Lötstifte 0,6 x 0,8 mm. Abbildung mit Standardraster und Standard - Stiftbelegung.