

LED-Aufbauleuchte

LAS-15/250WW/NW/KW

LAS-3-15/250WW/NW/KW

Best.Nr. 533 171...173

Best.Nr. 533 168...170

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die LED-Aufbauleuchte nicht weiter, wenn sie beschädigt ist.
 - Schließen Sie die einzelnen Strahler 533 171...173 auf keinen Fall an 230 V~ Netzspannung an.
- Es besteht Lebensgefahr!**
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
 - In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
 - Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
 - Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
 - Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
 - Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 - Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
 - Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedie-nung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsan-leitung zum Nachlesen auf!
 - Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Bestimmungsgemäße Verwendung


Lichtstarke, elegante LED-Strahler aus gebürstetem Aluminium mit warm-/neutral-/kaltweißer Lichtfarbe und schrägem Aufbaugehäuse (15°). Ideal zur Montage unter dem Küchenschrank, an der Decke, in Vitrinen usw. Steckerfertig und Kinderleicht zu montieren!

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Montage

- Trennen Sie den Befestigungsring **1** und das LED Modul **3** voneinander, indem Sie die zwei Halteclips **2** lösen.
- Führen Sie das Anschlusskabel des LED-Moduls **3** durch den Befestigungsring **1** und ggf. zusätzlich durch den Kabelauslass nach außen.
- Schrauben Sie den Befestigungsring **1** mit zwei geeigneten Schrauben fest.
- Stecken Sie das LED-Modul **3** auf den Befestigungsring **1** auf.
- Nehmen Sie die Leuchte in Betrieb, indem Sie das Anschlusskabel mit einer geeigneten Spannungsquelle (12 V-) verbinden.
- **Hinweis:** Achten Sie darauf die Spannungsquelle nicht zu verpolen. Das Kabel mit der roten Markierung muss mit dem Pluspol verbunden werden.

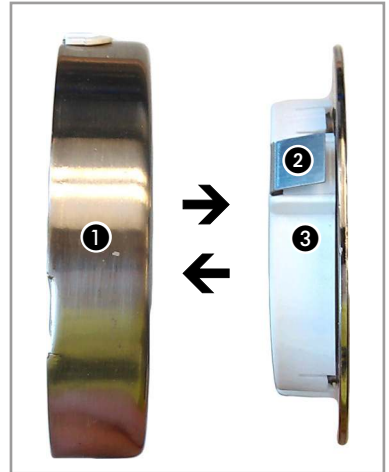

Pflege und Wartung

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.

Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Lieferumfang

533 171...173	533 168...170
- 1 LED-Auf-/Einbaustrahler	- 3 LED-Auf-/Einbaustrahler
- Schrauben	- LED-Netzteil mit 6-fach Verteiler
- Anleitung	- Schrauben
	- Anleitung

Technische Daten - pro Strahler:

- Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
- Betriebsspannung: 12 V-
- Leistung: 3,6 W
- Lichtfarbe:

	einzel	3er Set
warmweiß (3000 K)	533 171	533 168
neutralweiß (4000 K)	533 172	533 169
kaltweiß (6000 K)	533 173	533 170

- Lichtstrom: 250 lm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Farbwiedergabeindex: 80 Ra
- Anschlusskabel: 2 m
- Einbaumaße (ØxT): 55...60x15 mm (bei Verwendung als Einbauleuchte)
- Maße (ØxH): 70x16...34 mm

Technische Daten - LED-Treiber:

- Eingang: 230 V~
- Ausgang: 12 V-/1,25 A
- Leistung: 15 W
- Leistungsfaktor: 0,5
- Eingangsseitiges Euro-Netzkabel, 1,8 m
- Ausgangsseitiges 6-fach Steckdose, Kabellänge 300 mm
- Maße (LxBxH): 110x45x16,5 mm

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Das Gerät darf nur in trockenen und geschützten Räumen verwendet werden.

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH