



Artikel-Nr. / Article No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	Farbe / color
68622	USB Verl AA 030 HiSpeed SCHWARZ 0.3m	0.3 m	schwarz / black
69622	USB Verl AA 030 HiSpeed SCHWARZ 0.3m SB	0.3 m	
68625	USB Verl AA 060 HiSpeed SCHWARZ 0.6m	0.6 m	
69625	USB Verl AA 060 HiSpeed SCHWARZ 0.6m SB	0.6 m	
68903	USB Verl AA 180 HiSpeed 2.0 SCHWARZ 1.8m	1.8 m	
33071	USB Verl AA 180 HiSpeed SCHWARZ 1.8m PL	1.8 m	
69904	USB Verl AA 300 HiSpeed SCHWARZ 2.0 3m SB	3 m	
68904	USB Verl AA 300 HiSpeed 2.0 SCHWARZ 3m	3 m	
69905	USB Verl AA 500 HiSpeed SCHWARZ 2.0 5m SB	5 m	
68905	USB Verl AA 500 HiSpeed 2.0 SCHWARZ 5m	5 m	

Aderquerschnitt / Wire cross section

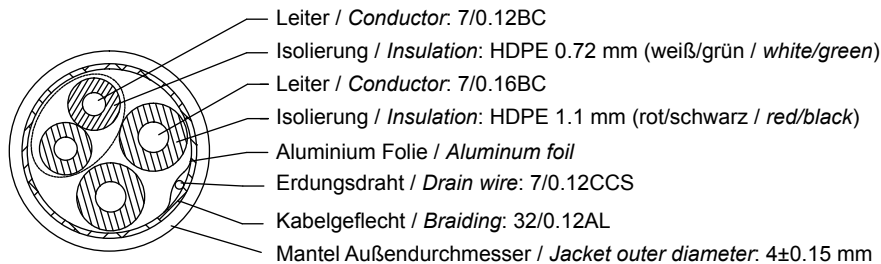

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

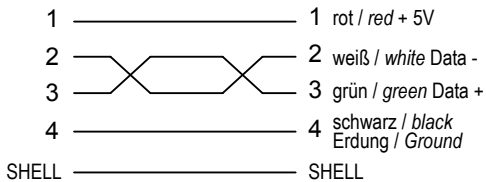

USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

- Anschlüsse: USB-A-2.0-Stecker, USB-A-2.0-Buchse
- Material: PVC, PE
- Anzahl Schirmungen: 2
- Innenleiter: 28 AWG + 26 AWG
- Innenwiderstand: 15 Ω max.
- Isolationswiderstand: 5 MΩ min.
- Konformität: REACH, RoHS

USB 2.0 Hi-Speed extension cable

- Hi-speed data transmission up to 480 Mbit/s
- extension cable compatible with USB-A connectors

- Connectors: USB-A 2.0 plug, USB-A 2.0 socket
- Material: PVC, PE
- Number of shieldings: 2
- Inner conductors: 28 AWG + 26 AWG
- Conductive resistance: 15 Ω max.
- Insulation resistance: 5 MΩ min.
- Conformity: REACH, RoHS

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 14.01.2021	aw	USB Verl AA XXX HiSpeed SCHWARZ	1/1
		gepr.: 14.01.2021	aw		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von

