


# Technisches Datenblatt

## Gerband 110

Anti-Riss-Klebeband zum Überkleben von Rissen

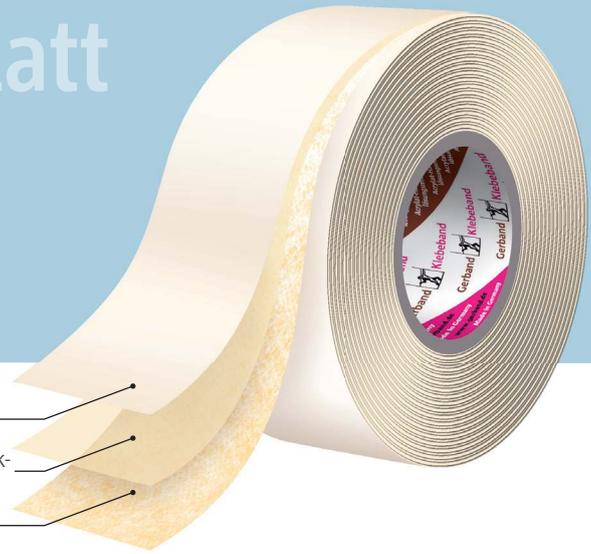

Gerband 110 ist ein in Längs- und Querrichtung dehnfähiges Spezialvlies-Klebeband zum Überkleben von Rissen und Fugen. Es erspart zeitaufwändiges Ausspachteln. Überklebte Risse und Fugen können sofort verputzt oder überstrichen werden.

Silikonpapier  
 Synthekautschuk-Kleber  
 Spezialvlies

### Produktbeschreibung

#### Träger

- Spezialvlies
- dehnfähig in Längs- und Querrichtung
- feuchtigkeitsabweisend

#### Kleber

- Synthekautschuk-Kleber
- hohe Klebkraft
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

#### besondere Eigenschaften

- dehnfähig in Längs- und Querrichtung
- erspart aufwendiges Ausspachteln

#### Farbe

- weiß

### Anwendungsbereiche

- Überkleben von Rissen und Fugen

### Technische Daten

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Gesamtdicke (DIN EN 1942)*      | 0,16 mm           |
| Reißkraft (DIN EN 14410)*       | ≥20 N / 25 mm     |
| Reißdehnung (DIN EN 14410)*     | 12 % bis 20 %     |
| Klebkraft (DIN EN 1939)*        | ≥5 N / 25 mm      |
| Temperaturbereich               | -40 °C bis +60 °C |
| Hitzebeständigkeit (kurzzeitig) | +80 °C            |
| Innenkerndurchmesser            | 76,5 mm           |

\*in Anlehnung an die jeweilige DIN

### Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

### Verpackungseinheiten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rollenlänge       | 10 m |
| Bandbreite mm     | 50   |
| Rollen pro Karton | 36   |

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Gerband 110 ist für den Einzelrollenverkauf auch in einer bedruckten Kleinschachtel verpackt lieferbar.

Weitere technische Angaben über Gerband 110 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand März 2005 - ersetzt Ausgabe vom Januar 2005