


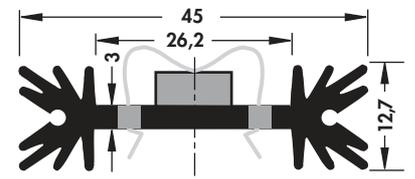



Strangkühlkörper für Leiterplattenmontage	Extruded heatsinks for PCB mounting	Dissipateurs extrudés pour montage PCB
--	--	---

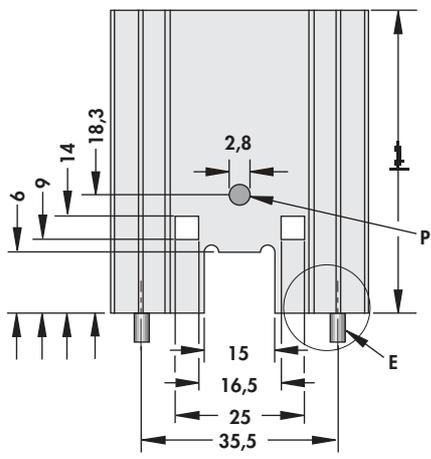

...STC



...STIC



...STCB

P = erhöhter Arretierungspunkt
E = Einbauart

P = raised retaining stud
E = fixing method

P = point d'arrêt surélevé
E = manière de fixation

für Halbleiter Clipmontage

for semiconductor clip assembly

pour semiconducteur fixé par clip

Art. Nr. Art. No. Art. n°		 [mm]	R_{W} [K/W]
SK 409 25,4 ...	TO 220 TO 3 P	25,4	8,2
SK 409 38,1 ...		38,1	7,0
SK 409 50,8 ...		50,8	6,2
SK 409 63,5 ...		63,5	5,6

bitte angeben:
... Einbauart:

- STC = mit Lötstiften
- STIC = mit Lötstiften
und Isoliering
- STCB = mit M3 Gewindebolzen,
Messing

please indicate:
... fixing method:

- STC = with solder pins
- STIC = with solder pins
and insulating washer
- STCB = with M3 threaded bolts,
brass

veuillez indiquer:
... manière de fixation:

- STC = avec broches à souder
- STIC = avec broches à souder
et bague d'isolation
- STCB = avec M3 boulon fileté,
laiton

Oberfläche schwarz eloxiert
Sonderlängen und Sondertransistor-
lochungen auf Anfrage.

Surface black anodised
Special lengths and transistor
drillings on request.

Surface anodisée noire
Longueurs et perçages de boîtier spéciales
sur demande.