


Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer
 Temperaturbereich : Bis +105 °C
 Mindestschichtdicke : 3 µm
 Norm : DIN 46228/4
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

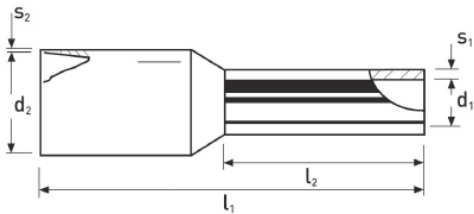

| Artikel- bezeichnung | Nenn- größe mm ² | AWG | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | S1 (mm) | Farbe | VPE |
|-------------------------|-----------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| Ce 015008W-C | 1,50 | 16 | 14,00 | 8,00 | 1,70 | 3,50 | 0,15 | Rot | 1 |