

**Buchsenleisten
RM 2,54 mm gerade**

Einreihig, Höhe 8,5 mm



TECHNISCHE DATEN:

Nennstrom: 1,5 A
 Isolationswiderstand: 1000 MΩ min.
 Kontaktwiderstand: 20 mΩ max.
 Spannungsfestigkeit: 500 V AC
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C

MATERIAL:

Gehäuse: PBT UL94V-0
 Kontakte: Kupferlegierung

BESCHICHTUNG:





Kontakte: Vergoldet

VERARBEITUNG:

Anschlussart: Wellenlöten
 Verpackung: Stangenverpackung

TOLERANZ:

.X ± 0,38
 .XX ± 0,25

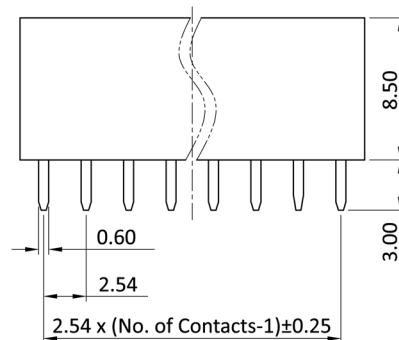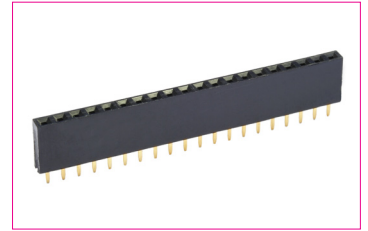

Bestell-Information

Bezeichnung:	Polzahl:	Version:	Kunststoff Höhe:
BL	#	G	8
Buchsenleiste RM 2,54 mm einreihig gerade	2/1: 1 x 2 3/1: 1 x 3 4/1: 1 x 4 : 40/1: 1 x 40	G: Gerade	8: 8,5 mm