


## Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer  
 Temperaturbereich : Bis +105 °C  
 Mindestschichtdicke : 3 µm  
 Norm : DIN 46228/4  
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

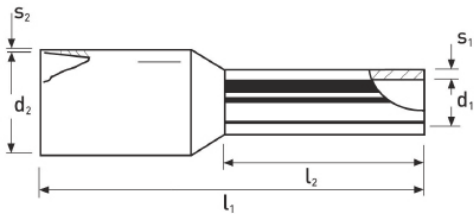

Artikel- bezeichnung	Nenn- größe mm <sup>2</sup>	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe	VPE
Ce 025008T-C	2,50	14	14,00	8,00	2,20	4,20	0,15	Grau	100