


Querstromventilatoren

QLZ 06

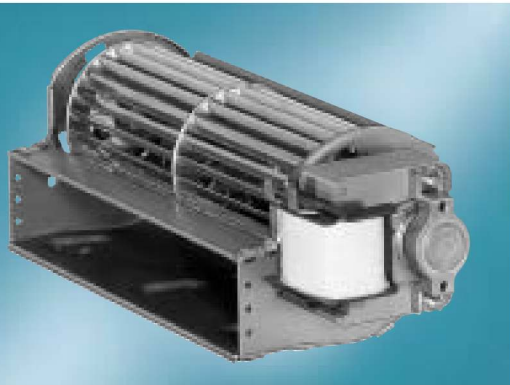

- Walzendurchmesser 60 mm
- Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
- zulässige Umgebungstemperatur 0 – 60 °C
- Isolationsklasse B, auf Anfrage auch F oder H

ebm-papst • Landshut

Nenndaten		Kennlinie	Nennspannung V	Frequenz Hz	Volumenstrom m³/h	max. Druckerhöhung Pa	Aufnahmeleistung W	Nennstrom mA	Drehzahl min⁻¹	Masse kg	Maße mm					
Motor rechts*	Motor links										a	b	c	d	e	f
QLZ06/0600-2513	QLZ06/0006-2513	①	230	50	40	42	15	160	2500	0,60	124	42	63	73	32	-
QLZ06/1200-2513	QLZ06/0012-2513	②	230	50	70	48	20	180	1550	0,70	186	42	125	135	94	-
QLZ06/1800-2513	QLZ06/0018-2513	③	230	50	90	40	20	160	1200	0,80	246	42	183	196	154	64
QLZ06/1800-2518	QLZ06/0018-2518	④	230	50	130	58	30	220	1350	0,90	251	47	183	196	154	64
QLZ06/1800-2524	QLZ06/0018-2524	⑤	230	50	150	60	33	240	1800	1,00	257	53	183	196	154	64
QLZ06/2400-3030	QLZ06/0024-3030	⑥	230	50	170	63	33	290	1700	1,40	324	62	243	253	212	93
QLZ06/3000-3038	QLZ06/0030-3038	⑦	230	50	230	60	45	350	1600	1,70	395	72	303	313	272	123

*) entspricht Maßzeichnung; Techn. Daten gelten für Freistrahlbetrieb bei Nennspannung; Fettdruck = Standardtyp; Änderungen vorbehalten

Kennlinien

