



①

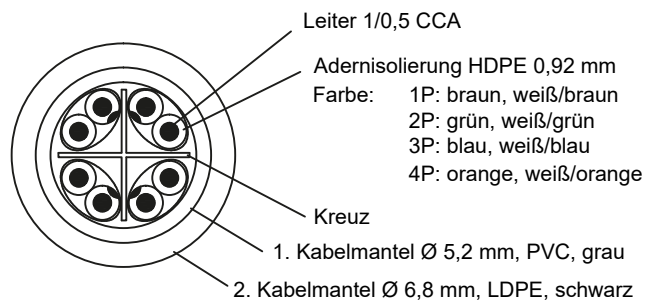

UTP Cat 6, 0,5 mm, CCA

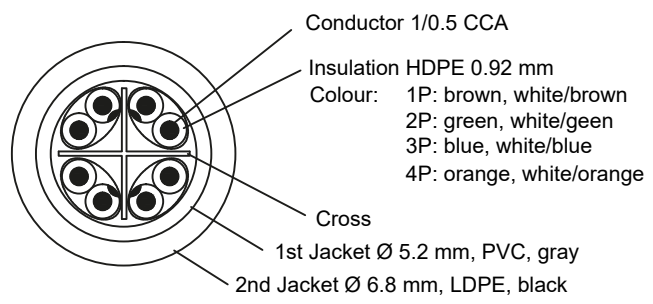

UTP Cat 6, 0.5 mm, CCA



Outdoor Netzwerkkabel-Set

- ① Kabel: (1/0,5 CCA + HDPE) x 4P + Cross + PVC (Ø 5,6 mm) grau + LDPE (Ø 6,8 mm) schwarz
 Max. Bandbreite: 250 MHz
 Wellenwiderstand: 100 Ω
 Leiterwiderstand: 25 Ω
 Betriebstemperatur: -20~ +75°C
 - ② Steckverbinder: RJ45 Stecker (8P8C) mit vergoldeten Kontakten
 - ③ Kabelbinder: gelb / transparent / schwarz / blau / rot
 - ④ Werkzeug: dual-modulare Crimpzange
- Konformität: RoHs konform

Outdoor network cable set

- ① Cable: (1/0.5 CCA + HDPE) x 4P + Cross + PVC (Ø 5.6 mm) gray + LDPE (Ø 6.8 mm) black
 Max. bandwidth: 250 MHz
 Wave impedance: 100 Ω
 Conductive resistance: 25 Ω
 Operating temperature: -20 ~ +75 °C
 - ② Connector: RJ45 (8P8C) male, pins gold plated
 - ③ Cable ties: yellow / transparent / black / blue / red
 - ④ Tool: dual-modular crimping tool
- Compliance: RoHs compliant

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	30.08.2017	ss	CAT 6 OUTDOOR SOLID U/UTP CCA 100m Set
10.12.2020	ir	gepr.:	30.08.2017	ss	
Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				94398	

