

Technisches Datenblatt

Gerband 565


Weich-PVC-Klebeband

Gerband 565

Technische
Folien-Klebebänder

Gerband 565 ist ein zähes, reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit und Säuren beständigen, Naturkautschuk-Kleber.

Es wird als Maler- und Gipsband sowie als Schalungsband gegen das Ausfließen von Zementmilch verwendet. Darüber hinaus dient es als Bodenlinien-Markierungsband in Lager-, Produktions- und Sporthallen.

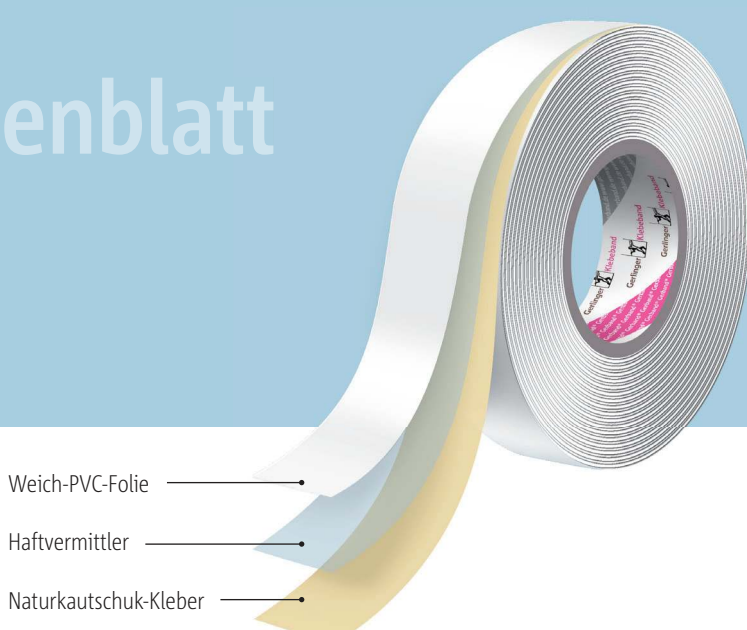

Weich-PVC-Folie

Haftvermittler

Naturkautschuk-Kleber

Produktbeschreibung

Träger

- Weich-PVC-Folie
- zäh
- reißfest

Kleber

- Naturkautschuk-Kleber
- beständig gegen Feuchtigkeit

besondere Eigenschaften

- beständig gegen Säuren und viele andere Chemikalien
- alterungsbeständig

Farben

- weiß
- gelb
- orange
- weitere Farben auf Anfrage möglich

Anwendungsbereiche

- Maler- und Gipsband für kurzfristige Abdeckzwecke
- Schalungsband über Fugen von Schalungstafeln zur Verhinderung des Ausfließens von Zementmilch
- Bodenlinien-Markierungsband in Lager-, Produktions- und Sporthallen

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,15 mm
Reißkraft (DIN EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN ISO 29864)*	150 % bis 200 %
Klebkraft (DIN EN ISO 29862)*	≥ 3 N/25 mm
Temperaturbereich	-5 °C bis +60 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge	33 m						
Bandbreite mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen pro Karton	96	72	60	48	36	24	18

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 565 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand April 2022 · ersetzt Ausgabe vom November 2016