



Artikelnummer | *Part Number*: Produktname | *Product name*: Anfragenummer | *Inquiry Number*:

1001-0052
1001-0052-1


Home Chager AC 1.0
Home Chager AC 1.0

AN-HC-2016-115
AN-HC-2016-116

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DE / 13.01.2017

Version	Change	Date	Name
V0	---	13.01.17	DE

Home Chager AC 1.0 1001-0052 / 1001-0052-1

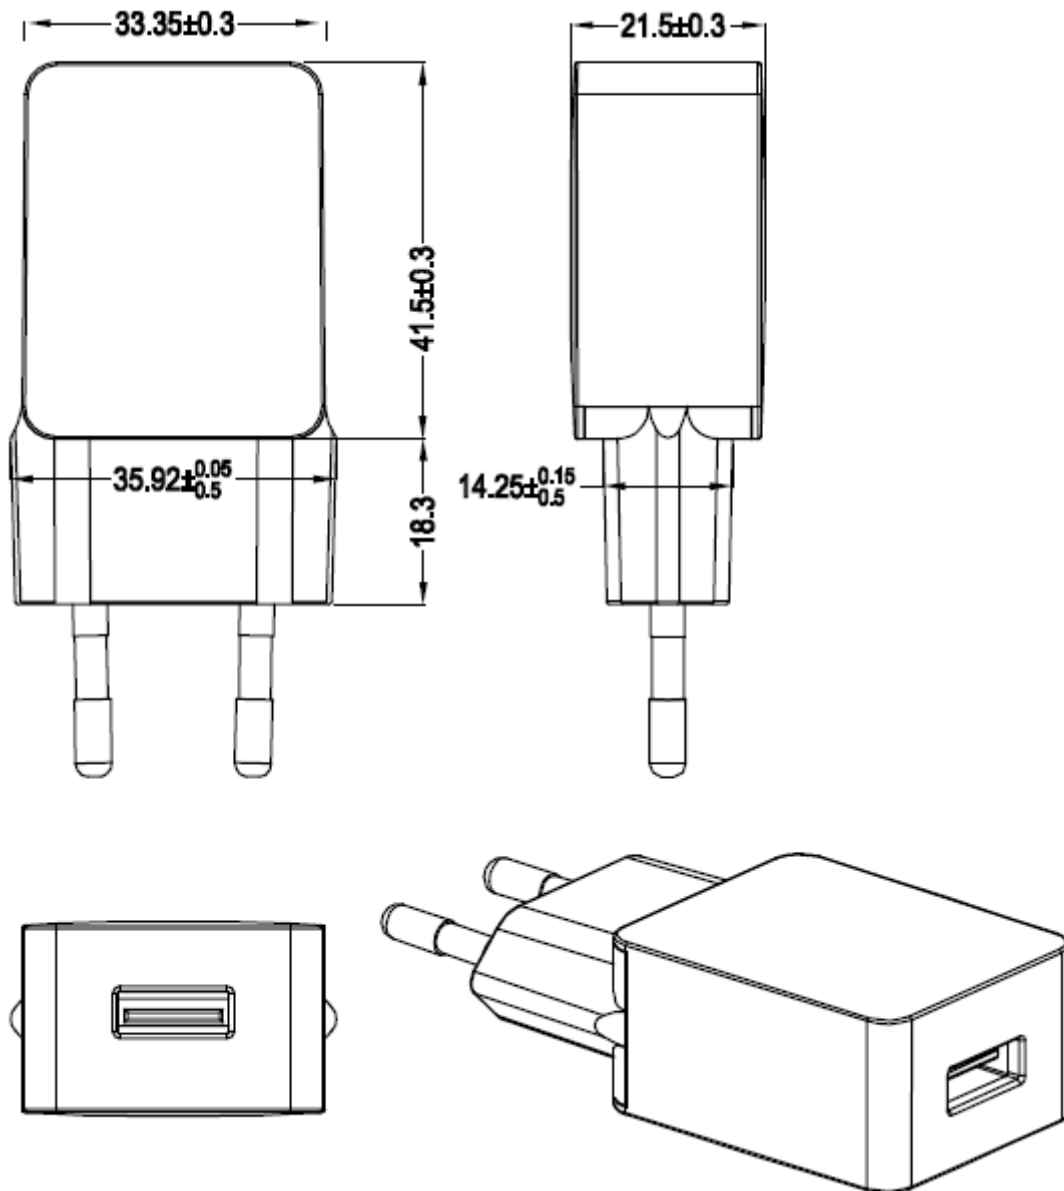

Technische Daten - technical data 1001-0052 / 1001-0052-1



Eingangsspannung:	100 - 240V (+-10%) 50z / 60Hz	<i>Input voltage:</i>	100 - 240V (+-10%) 50z / 60Hz
Eingangsstrom:	max. 250mA	<i>Input current:</i>	max. 250mA
Ausgangsspannung:	5V DC \pm 5%	<i>Output voltage:</i>	5V DC \pm 5%
Ladestrom (in mA):	max. 1000 mA	<i>Charge current(in mA):</i>	max. 1000 mA
Leistung:	max. 5W	<i>Power:</i>	max. 5W
Anschluss:	1x USB Port	<i>Connector:</i>	1x USB Port
Anzeige:	Nein	<i>Indicator:</i>	No
Überstromschutz:	Ja / 1500mA	<i>Over-current protection:</i>	Yes / 1500mA
Kurzschlusserkennung:	Ja	<i>Short circuit detection:</i>	Yes
Lagertemperatur:	-20°C bis 70°C	<i>Storage Temp:</i>	-20°C to 70°C
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C	<i>Operating Temp:</i>	0°C to 40°C
Zulassungen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	35g	<i>Weight:</i>	35g
Verpackung: 1001-0052 1001-0052-1	Blisterverpackung Display	<i>Packaging:</i>	Blister shell Display
USB Beschaltung:	Smartphone	<i>USB Resistor network:</i>	Smartphone