




AC 166® G 3-polig

AC 166 GSTLH/3 und GBULH/3 - 3-polige Stecker und Buchsen mit horizontalem Lötanschluss

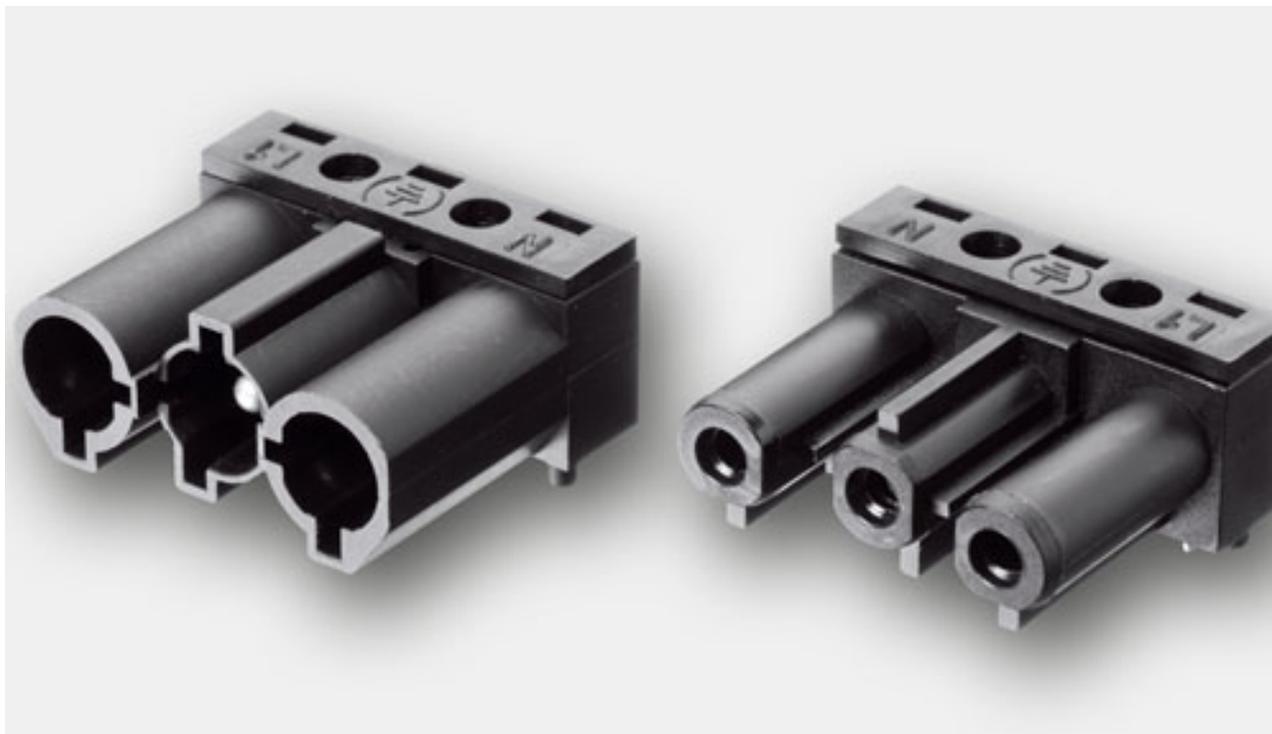

Zulassung				
Klick für Approbation (PDF)				
Nennquerschnitt	mm ²			
Nennspannung	V	250	600	250

Technische Angaben

Anschluss	horizontaler/rechtwinkliger Anschluss auf Leiterplatte
Isolierteil	Polyamid 6.6, schwarz, weiß, kieselgrau (Deckel immer schwarz) Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100°C, kurzzeitig 160°C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Nennspannung	Bemessungsspannung 250 V Bemessungsstoßspannung 4kV (Verschmutzungsgrad 2)
Nennstrom	nach EN 61535: 20 A bei T 70 °C nach EN 61984: 16 A bei T 70 °C
Obere Grenztemperatur	nach EN 61984: 110°C
Länge Lötstift	3,3 mm
Löt-/Bohrloch	Ø 1,4 mm

Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
Steckerteil, ohne Verriegelung			
Codierung 1 (L PE N)	AC 166 GSTLH/ 3 weiß	169953	500
	AC 166 GSTLH/ 3 schwarz	169963	500
Codierung 2 (L PE N)	AC 166 GSTLH/ 3 kieselgrau	169903	500
Steckerteil, mit Verriegelung			
Codierung 1 (L PE N)	AC 166 GSTLH/ 3 weiß mit VSL	169953V	500
	AC 166 GSTLH/ 3 schwarz mit VSL	169963V	500
Codierung 2 (L PE N)	AC 166 GSTLH/ 3 kieselgrau mit VSL	169903V	500
Buchsenteil, ohne Verriegelung			
Codierung 1 (N PE L)	AC 166 GBULH/ 3 weiß	169053	500
	AC 166 GBULH/ 3 schwarz	169063	500
Codierung 2 (N PE L)	AC 166 GBULH/ 3 kieselgrau	169003	500
Codierung 5 (3 2 1) DALI	AC 166 GBULH/ 3 pastellblau	169043	500
Buchsenteil, mit Verriegelung			
Codierung 1 (N PE L)	AC 166 GBULH/ 3 weiß mit VSL	169053V	500
	AC 166 GBULH/ 3 schwarz mit VSL	169063V	500
Codierung 2 (N PE L)	AC 166 GBULH/ 3 kieselgrau mit VSL	169003V	500
Codierung 5 (3 2 1) DALI	AC 166 GBULH/ 3 pastellblau mit VSL	169043V	500
Verriegelungshaken, separat			
	AC 166 VSL schwarz	169564	1000

Varianten

AC 166 GSTLV/ 3 und GBULV/ 3 3-polige Stecker und Buchsen mit vertikalem Lötanschluss

Zubehör

AC 166 VSE, VSF, VSL	Verriegelungen
AC 166 VKE und VKH	3-polige Kappen zum Verschluss nicht genutzter Anschlüsse
AC 166 GKU	3-polige Zwischenkupplung
AC 166 VSS	12-polige Verschlussstücke zum Verschluss nicht genutzter Anschlüsse