

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit



Zuhause auf Nummer Sicher gehen

Produktübersicht

Rauchwarnmelder

CO-Warnmelder

Hitzemelder

Wassermelder

ZUHAUSE AUF NUMMER SICHER GEHEN

Zwei Drittel der Haus- und Wohnungsbrände entstehen nachts. Im Schlaf werden die sich in Sekundenschnelle ausbreitenden giftigen Rauch- und Brandgase nicht wahrgenommen; Menschen verlieren das Bewusstsein. Der Rauch vernebelt zudem Fluchtwege, die Orientierung ist in der Notsituation eingeschränkt. Schnell und präzise helfen unsere Rauchwarnmelder Tag und Nacht und schaffen so den oftmals lebensrettenden Zeitvorsprung. Neben dieser Sicherheitsmaßnahme bietet es sich an, zusätzlich mindestens einen Feuerlöscher an einer zentralen und allen Mitgliedern des Haushalts bekannten Stelle und auf jeder Etage zu positionieren.



Rauchmelder



Hitzemelder



Wassermelder



Gas- / CO-Melder



Löschdecke



Erste Hilfe



**Faltbare
Rettungsleiter**

Feuerlöscher:




Ⓢ Schaum


ⓕ Fettbrand

Ⓟ Pulver

Ⓒ CO₂


Optimaler Schutz

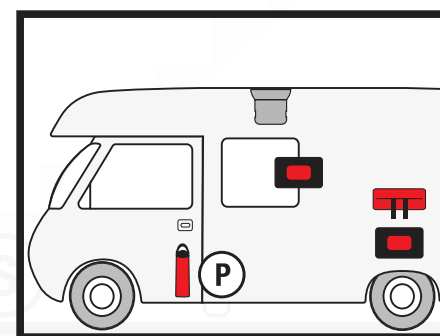

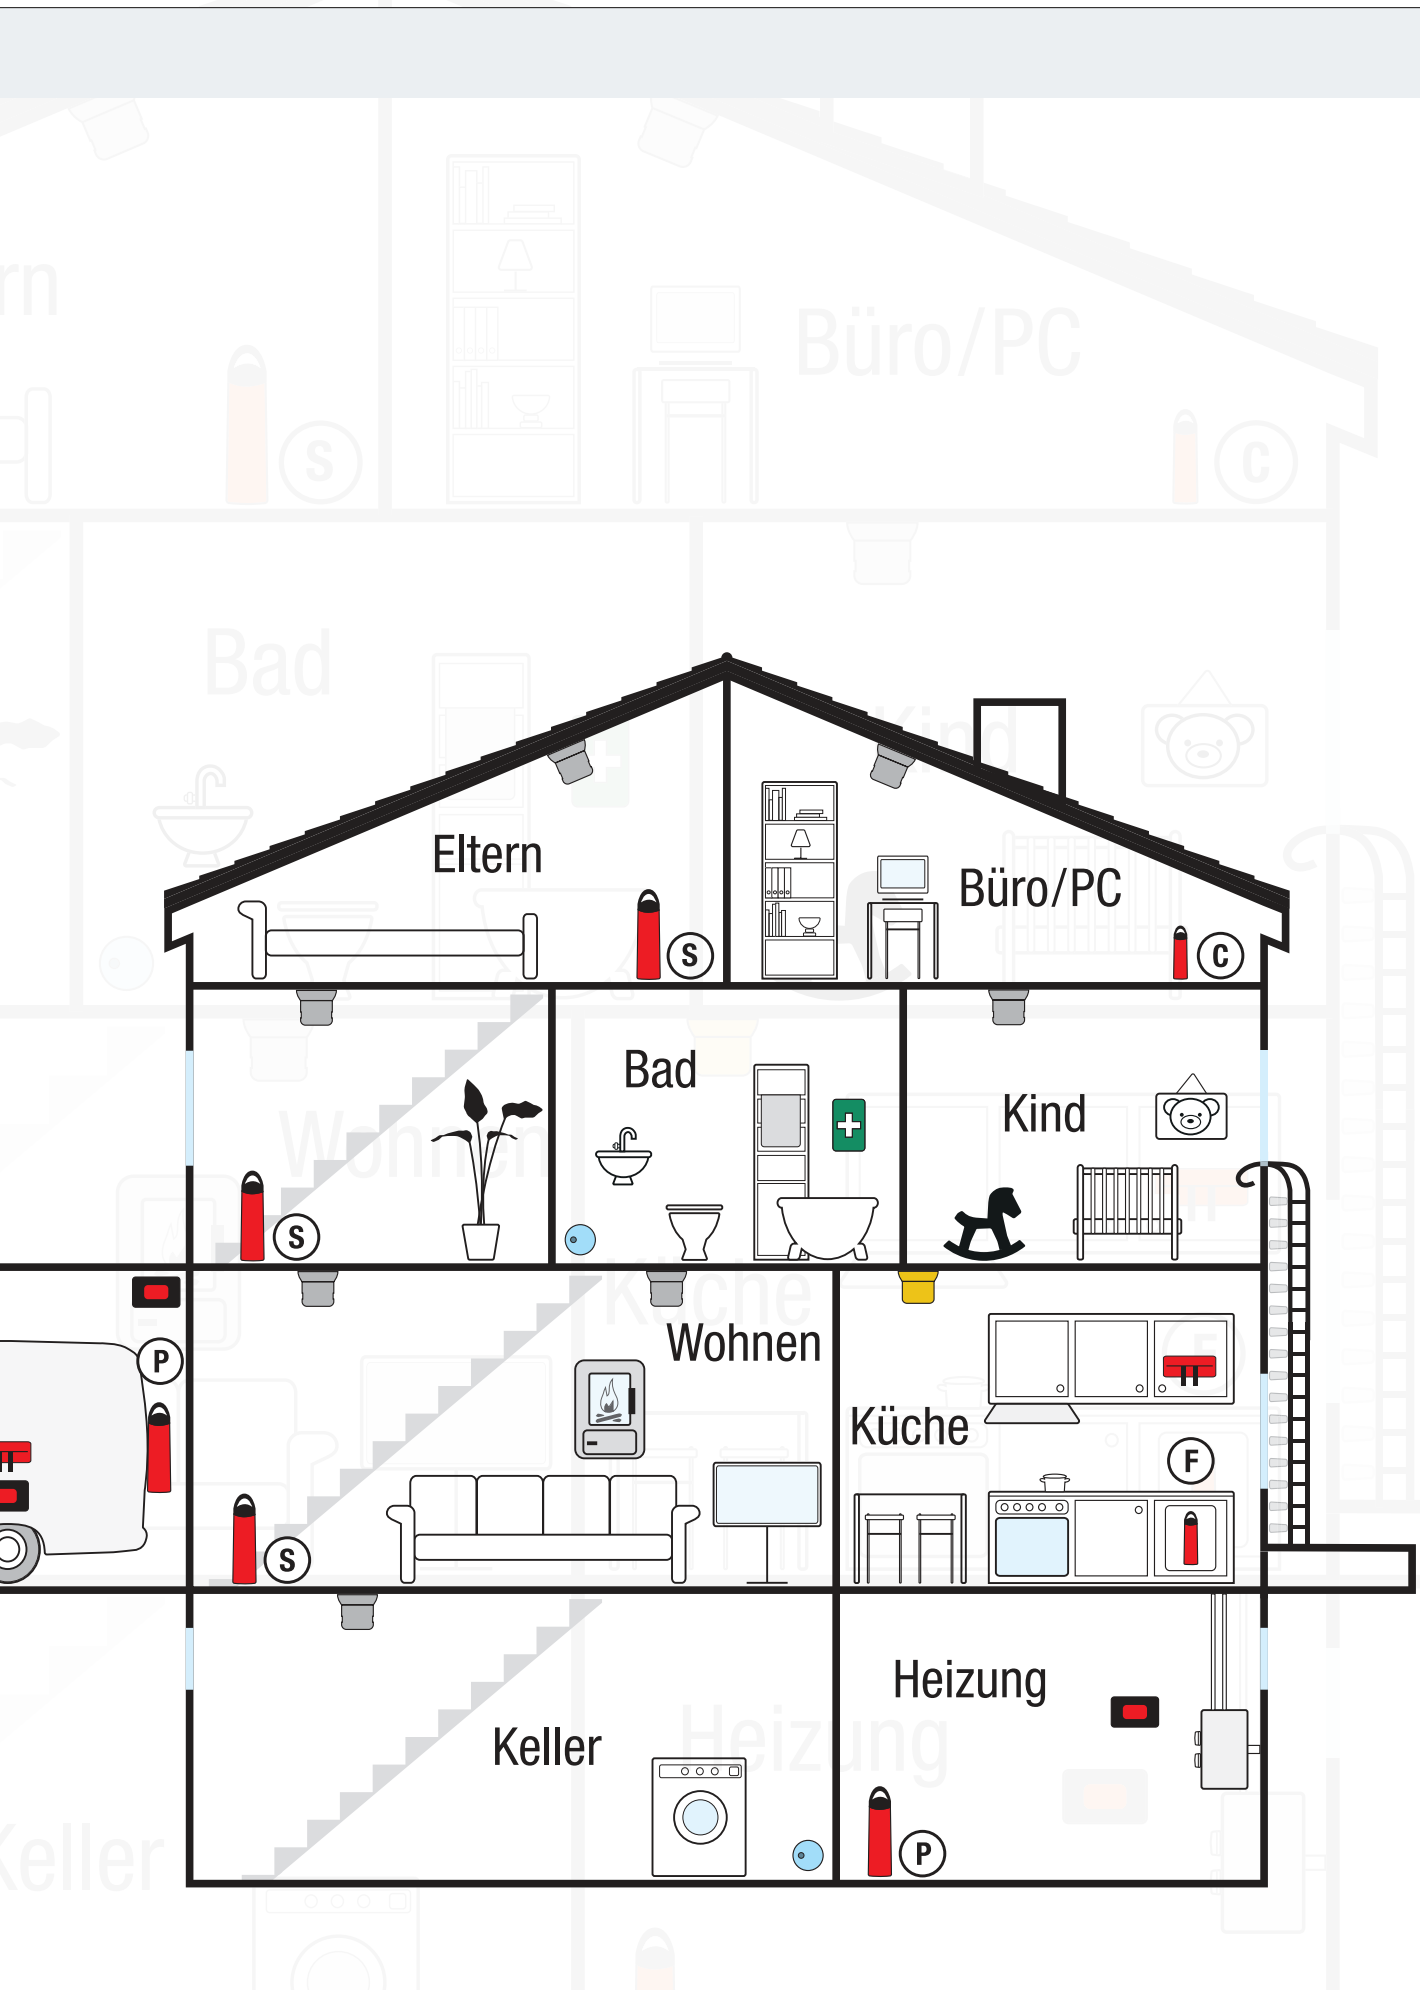



RAUCHWARNMELDER

Moderne Rauchwarnmelder bestehen durch eine Batterielaufzeit von bis zu 10 Jahren und eine hohe Funktions- und Designqualität. Melder mit Bi-Sensorik detektieren neben Rauch auch Hitze und gelten als küchentauglich. Nur besonders hochwertige Melder dürfen dabei das Q-Label  tragen. Diese zeichnen sich durch geprüfte Langlebigkeit, Reduktion von Falschalarmen, erhöhte Stabilität und eine fest eingebaute 10-Jahresbatterie aus.



Typ	RC-10RF	RC-10	PX-1	R-10	R-5	R-1
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A	Lithium 3V CR 123A	2 x 3V Lithium	3V Lithium Batterie	Duracell MN 16 9V Blockbatterie Alkaline, wechselbar	9V Blockbatterie Alkaline
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterie-laufzeit	10 Jahre	10 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	5 Jahre	1 - 2 Jahre
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	5 Jahre inkl. Batterie	3 Jahre ausgenommen Batterie
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Einsatzbereiche	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen
Zertifizierung	EN 14604:2005 +AC : 2008	EN 14604:2005 +AC : 2008	EN 14604:2005/ AC:2008	VdS 3131 Anhang L	DIN 14604:2005 Anhang L	DIN 14604:2005
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	+4°C bis +38°C	0° bis +55°C	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	0 °C bis +40 °C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 78 x 41	Ø 40 x 41	Ø 10,5 / H 3,8	Ø 104 x 40	Ø 106 x 35	Ø 100 x 33
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	80 x 80 x 50	50 x 50 x 50	110 x 110 x 48	107 x 107 x 59	105 x 105 x 40	105 x 105 x 40
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt		265 x 110 x 60/ 10 Stk.		23 x 12 x 182/ 6 Stk.	110 x 260 x 120/ 6 Stk.	
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g	ca. 200 g	ca. 181 g mit Umkarton ca. 1,2 kg	ca. 200 g mit Umkarton ca. 1,3 kg	ca. 126 g
Art.-Nr.		002518.2007	002518.0003	002518.0015	002518.6500	002518.5000
EAN-Nr.		4006325663513	4260236270936	4006325104412	4006325268732	4006325663438
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial + Klebepad End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial	inkl. hochwertiger Alkaline Batterie inkl. Befestigungsmaterial	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige

Zuhause auf Nummer Sicher gehen | Rauchwarnmelder | CO-Warnmelder | Hitzewarnmelder | Wassermelder

PRODUKTÜBERSICHT

CO-Warnmelder



Typ	K010D	K0C10	K02D	K01
Batterietyp	Lithium 3V DC (festverbaut)	Lithium 3V CR 123A	2x Duracell AA Batterie 1,5 V LR6 Alkaline, wechselbar	2x AA Alkaline
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	10 Jahre	10 Jahre	1 - 2 Jahre	1 - 2 Jahre
Garantie	10 Jahre inkl. Batterie	10 Jahre	10 Jahre ausgenommen Batterien	3 Jahre ausgenommen Batterie
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓		✓ / ✓	✓ / ✓
Display	✓ mit Spitzenwertspeicher		✓ mit Spitzenwertspeicher	
Einsatzbereiche	Wohnungen	Wohnungen	Wohnungen, Freizeitfahrzeuge	Wohnungen
Zertifizierung	EN50291-1: 2018	EN50291-1 / EN 50270 / EN 60335 / RV	EN50291-1:2018 EN50291-2:2020-10	DIN 50291-1: 2018
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C	-10°C bis +40°C	-10°C bis +45°C	-10°C bis +40 °C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	70 x 118 x 40	Ø 40 x 38	70 x 118 x 40	65 x 61 x 38
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	75 x 125 x 55	50 x 50 x 50	85 x 155 x 45	70 x 117 x 45
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 260 x 175/ 6 Stk.	265 x 110 x 60/ 10 Stk.	100 x 270 x 170/ 6 Stk.	
Gewicht	ca. 190 g mit Umkarton ca. 1,2 kg	ca. 60 g mit Umkarton ca. 600 g	ca. 250 g mit Umkarton ca. 1,6 kg	ca. 110 g
Art.-Nr.	002518.0511	002518.4002	002518.0571	002518.4000
EAN-Nr.	4006325970161	4006325663537	4006325264383	4006325663421
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige

KOHLENMONOXID-MELDER (CO-MELDER)

Kohlenmonoxid (kurz CO) ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. CO-Melder sollten in jedem Raum mit „brennstoffbetrieben“ Geräten wie Gastherme, Ölheizung oder Kamin installiert werden, um eine erhöhte Konzentration des gefährlichen Atemgifts frühzeitig zu erkennen. Außerdem sollten die Warnmelder in Räumen installiert werden, in denen sich Personen längere Zeit aufhalten (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer).



HITZEMELDER

Rauchwarnmelder gehören nicht in die Küche, da sie in der Regel bereits bei Dämpfen aufgrund von kochendem Wasser oder bei leicht angebranntem Essen Fehlalarme verursachen. Dennoch ist es wichtig, auch in der Küche sicher zu sein. Eine sinnvolle Alternative ist daher ein offiziell nach EN 54-5 als Hitzemelder zertifiziertes Gerät: Statt auf Rauch reagiert der Sensor auf ansteigende Temperatur.




Typ	HC-10
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	5 Jahre
Garantie	10 Jahre
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓
Einsatzbereiche	Küche
Zertifizierung	EN 54-5 / EN 60065: 2002 / RV
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 40 x 40
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	50 x 50 x 50
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	260 x 110 x 60/ 10 Stk.
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g
Art.-Nr.	002518.3003
EAN-Nr.	4006325663506
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige Auch für bewohnbare Fahrzeuge geeignet



Typ	FC-5
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A
Lebensdauer Gerät max.	5 Jahre
Typische Batterielaufzeit	5 Jahre
Garantie	5 Jahre
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓
Einsatzbereiche	Feuchträume
Zertifizierung	EN 60065
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 60 x 31
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g
Eigenschaften	Funkvernetzbar z.B. mit Typ RC-10RF Auch als Stand alone Gerät nutzbar

WASSERMELDER

Wassermelder werden in Räumen angebracht, in denen die Möglichkeit, dass Wasser eindringen kann oder Schläuche undicht sein können, z.B. in der Nähe von Wasch- oder Spülmaschinen oder z.B. Abwasserpumpen im Keller.

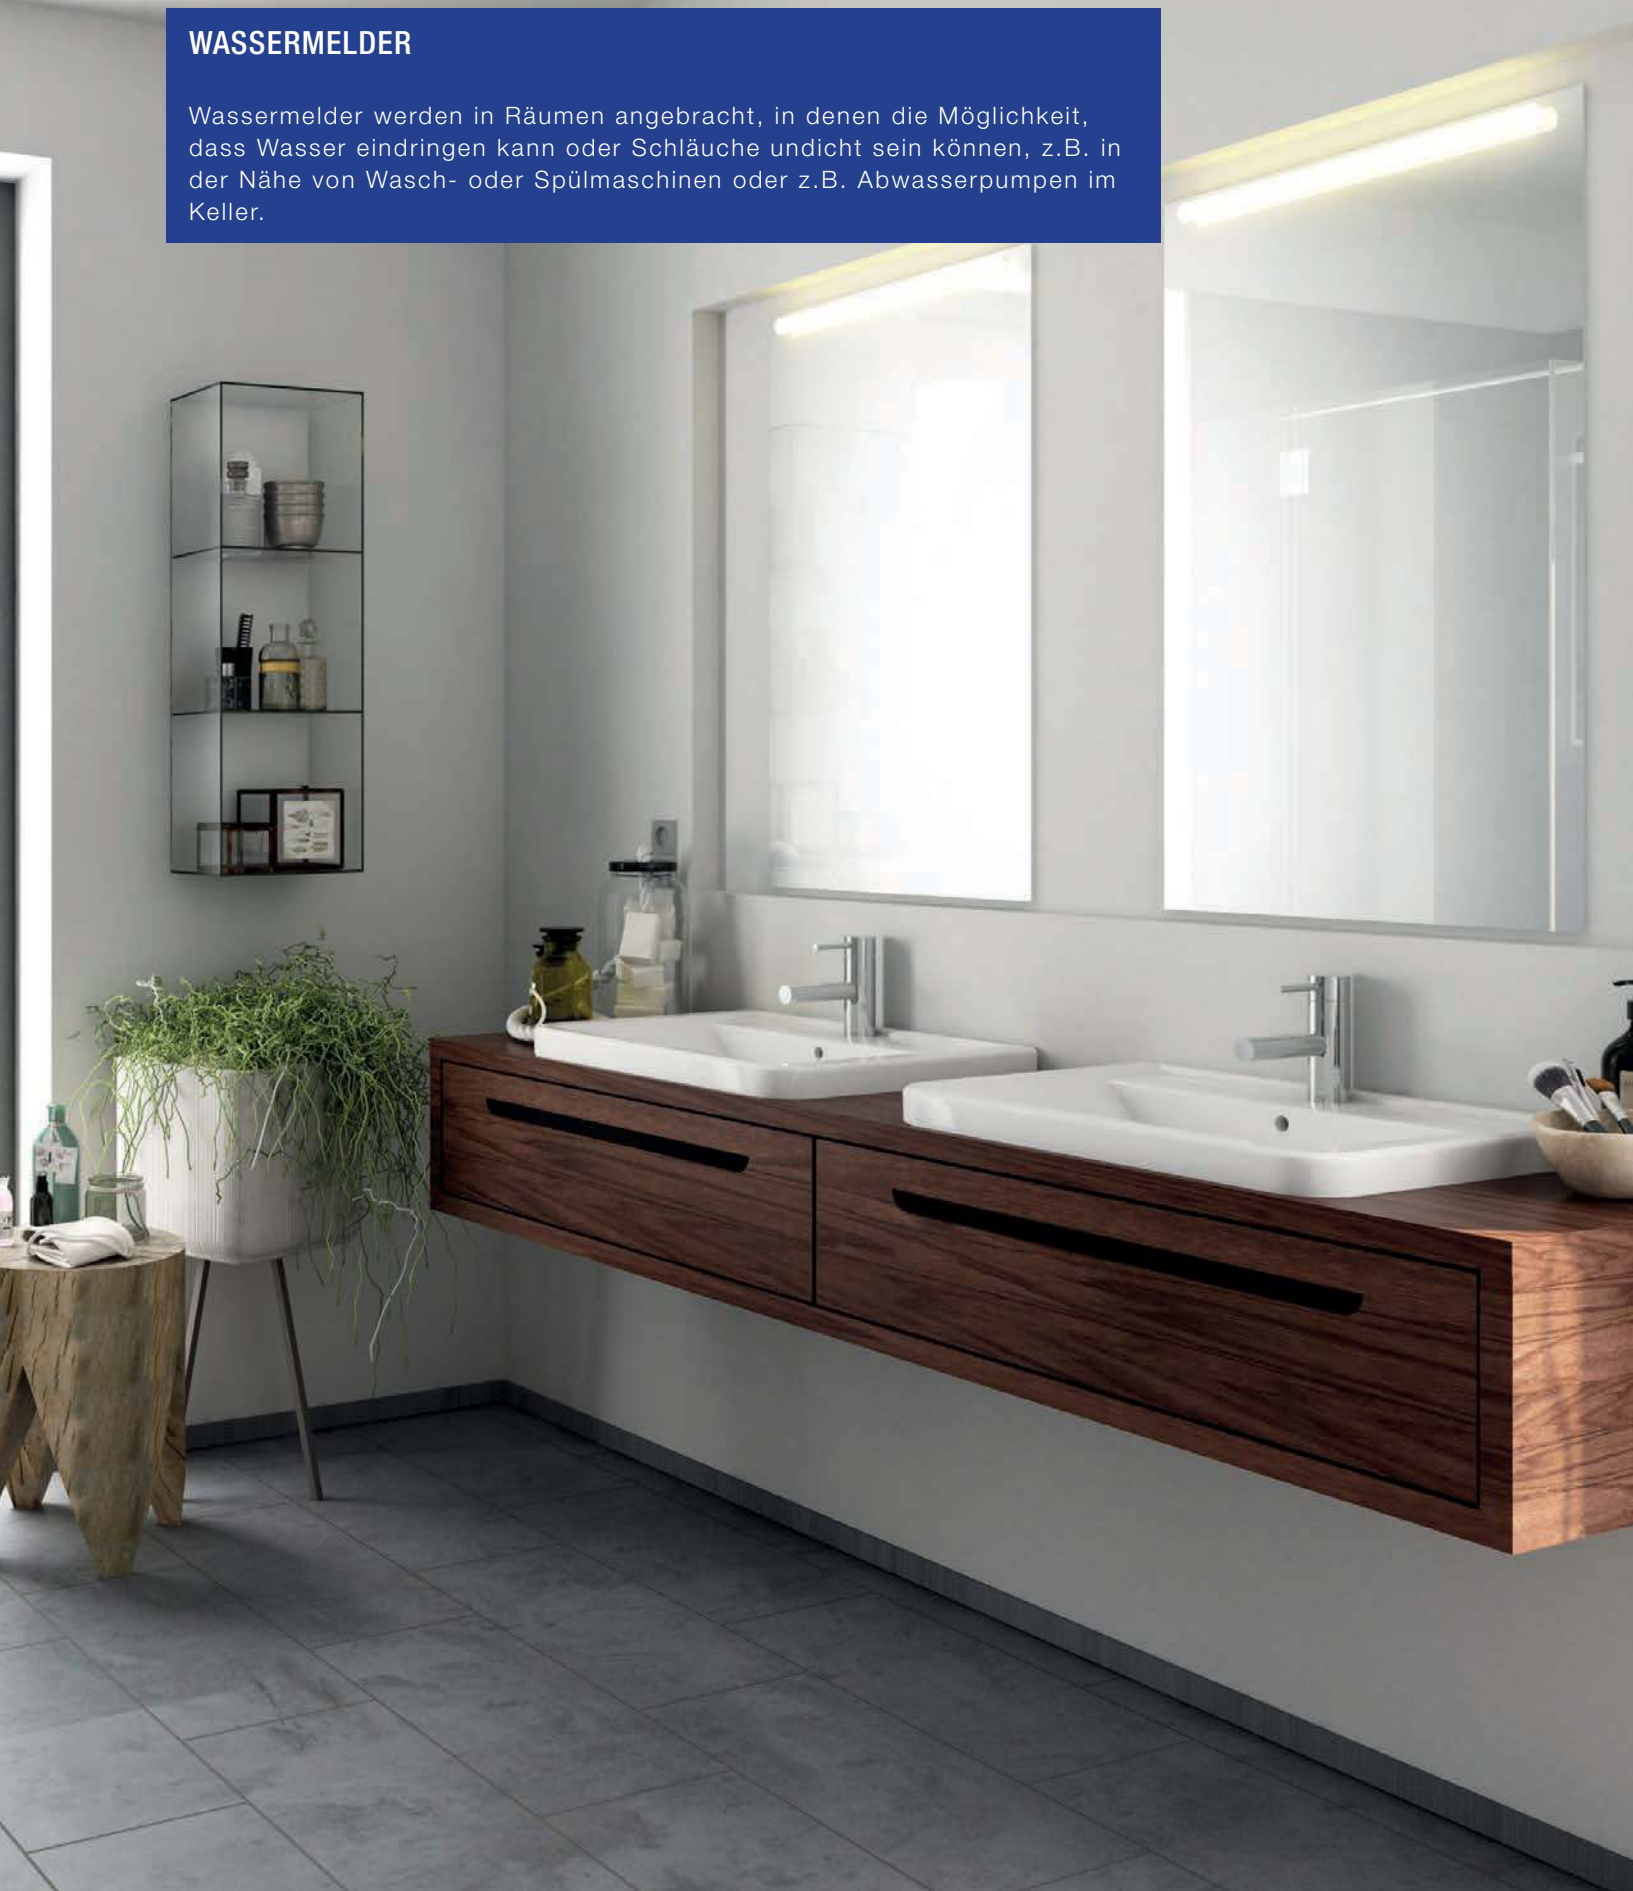

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objektschutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.



Tragbare Feuerlöscher



Löschwassertechnik



Fahrbare Feuerlöscher



Objektschutz-Löschanlagen



Fahrzeuganlagen



Rauch- und CO-Melder



Zubehör, Ersatzteile,
Ergänzende Produkte



Schulungen, Seminare,
Informationen

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 / 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 / 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de