





Spezifikationen / Specifications

Phase	2 Phase
Step Angle / Schrittwinkel	1.8° ± 5% / Step
Voltage / Nennspannung	2.52 V
Current / Nennstrom	4.2 A/Phase
Resistance / Widerstand	0.6 ± 10% Ω/Phase
Inductance / Induktanz	1.8 ± 20% mH/Phase
Holding Torque / Haltemoment	180 N.cm Min
Detent Torque / Rastmoment	6.0 N.cm Max
Insulation Class / Isolierungs Klasse	B
Lead Style / Kabel Art	AWG22 UL1007
Rotor Torque / Rotorträgheit	480 g.cm ²

Mechanische Abmessungen / Mechanical Dimensions

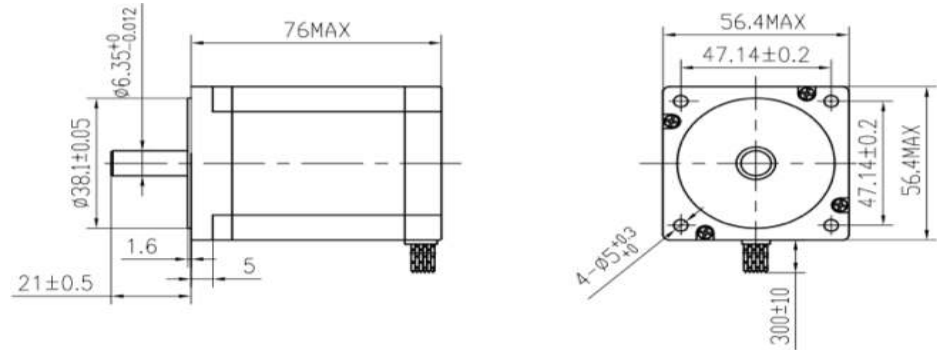

Verbindungen / Connections

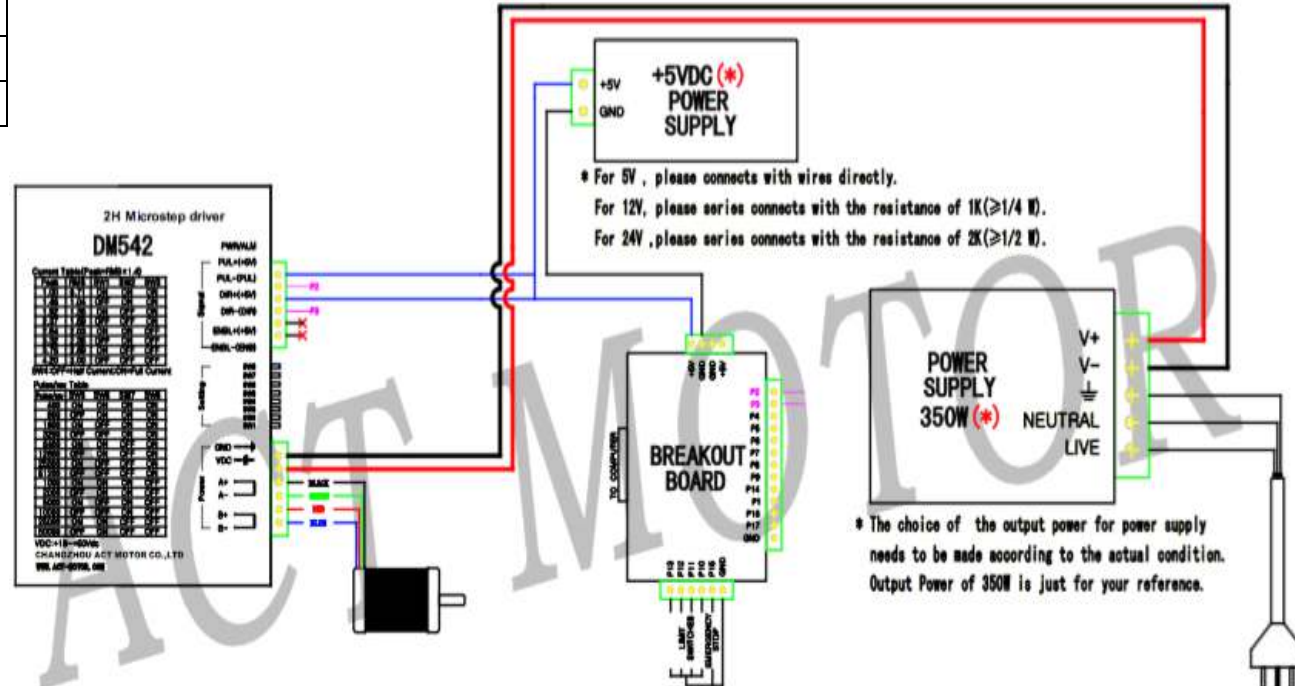

Haltemoment Kurve / Torque Curve

