


## Isolierte Aderendhülsen

Material : Kupfer  
 Temperaturbereich : Bis +105 °C  
 Mindestschichtdicke : 3 µm  
 Norm : DIN 46228/4  
 Der Einführtrichter besteht aus Polypropylen

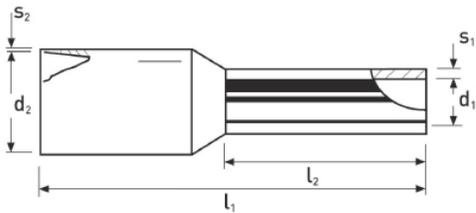

Artikel- bezeichnung	Nenn- größe mm <sup>2</sup>	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe	VPE
Ce 040010W-C	4,00	12	17,00	10,00	2,80	4,80	0,20	Grau	1