


尺寸标注及检具说明: 尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸!	序号	日期	变更内容	修改者
“卡尺” “塞规” “千分尺” “高度计” “工显或影像仪” “齿轮啮合仪” “齿轮检测中心” “三次元” “其他重检项目”				

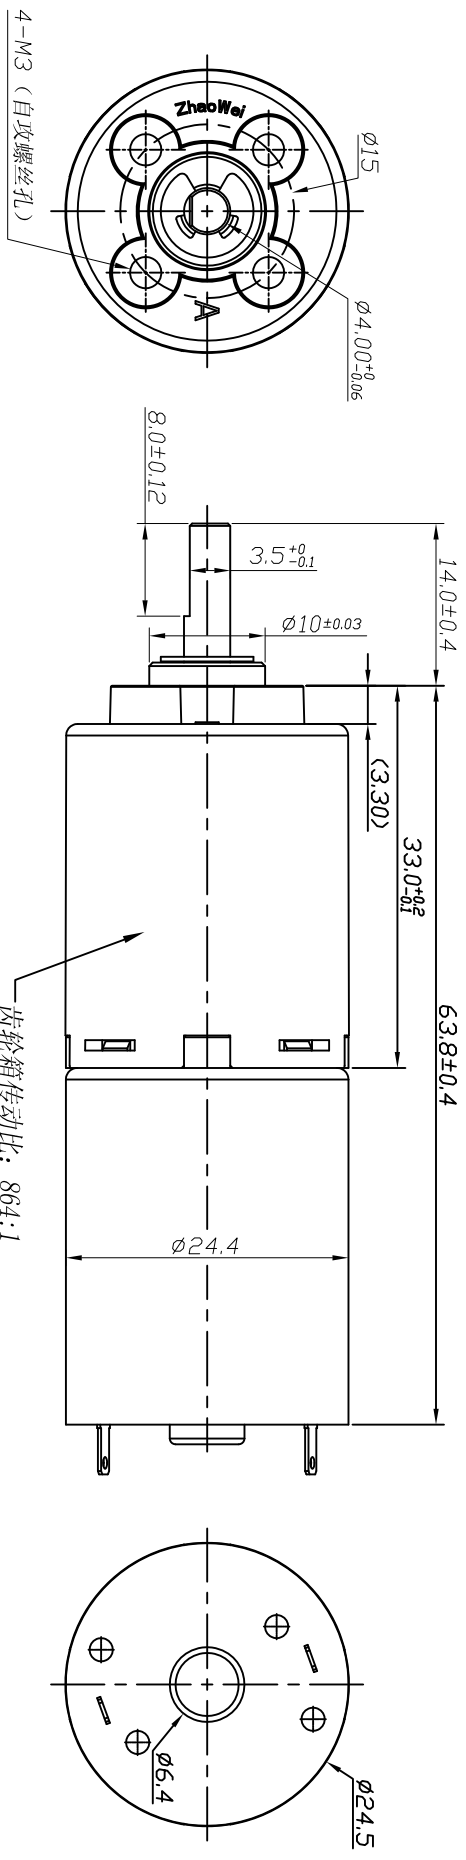

GEARBOX DATA(REF):

1	Rated Voltage	12.0 VDC	2	Idle Current	150 mA Max
3	Idle Speed	7±15% rpm	4	Rated Torque	5000g.cm
5	Rated Speed	6±15% rpm	6	Rated Current	280 mA Max
7	Permit Max Torque	6.0kg.cm	8	Idle Noise	56dB(A) Max
9	Gear Ratio	864:1			

Noise Test Method: Detector with sponge to gearbox side 20cm in ambient noise under 32dB.

- TECHNICAL REQUIREMENTS:**
- 1.No defects such as crack, scratch, burr and deformation
 - 2.No abnormal noise during testing.
 - 3.RoHS compliant.

- 技术要求:**
1. 产品表面无裂纹、划痕、擦伤等缺陷。
 2. 产品测试中无异音。
 3. 环保要求: 满足ROHS指令规定。

产品名称	φ21塑胶齿轮箱		产品代码	ZMPD024024-864
客户名称	南 奋 勇	设计	2015-03-19	审核
未注公差		符合《ROHS相关禁止物质标准》		
TOLERANCE (mm)		ZHAOWEI 兆威		
0~3	IT 11	IT 12	共 1 张	版本
3~6	0.05	0.12	第 1 张	A
6~10	0.11	0.15	比例	1:1
10~18	0.13	0.21		
18~30	0.16	0.25		
30~50				

A B C D E F