

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A


Zeichnung
Drawing

B

C

D

E

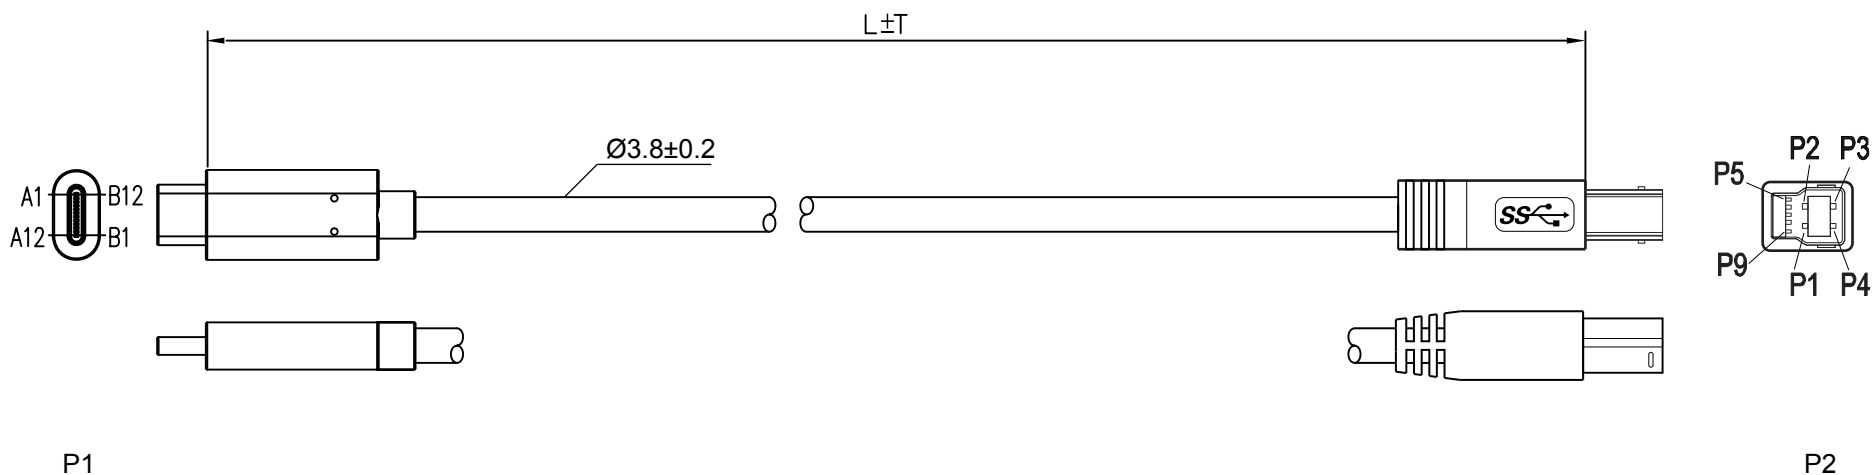

F

G

H



Schaltplan
Wiring diagram

n.v.

USB 3.0 SuperSpeed Kabel > USB C

Anschlüsse: USB 3.0 C-Stecker, USB 3.1 C Stecker
 Materialien:
 Isolierung: PVC
 Kontakte: vergoldet
 Stecker: vernickelt
 Innenleiter: verzinnertes Kupfer
 Datenrate: max. 5 Gbit/s
 USB-Standard: 3.0

Konformität: RoHS

USB 3.0 SuperSpeed cable > USB C

Connectors: USB-C plug, USB B plug
 Materials:
 Insulation: PVC
 Contacts: gold-plated
 Plugs: nickel-plated
 Inner conductor: TC
 Data rate: max. 5 Gbit/s
 USB standard: 3.0

Conformity: RoHS

Nr. / No.	Länge / Length (m)	Farbe / Color
67986	1.00±0.20	
67192	1.00±0.20	

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	26.10.2015	tf
		gepr.:	26.10.2015	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
USB 3.1 C/B 3.0	
Zeichnungs-Nr.:	von

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J