


HT 221 PPB

54,6 cm / 21.5" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

- 21,5" Touch Monitor LED Backlight
- 1920 x 1080 Full HD Auflösung
- 10-Punkt Touch, P-Cap Technologie
- 178° / 178° ultraweiter Betrachtungswinkel
- Eingänge: DP, HDMI, VGA
- Eingebaute Stereolautsprecher
- IP65 Schutzart
- Display Schutz: Dicke 3mm
- Multi-Video Einstellungen
- Wandmontage VESA
- Edge to Edge Design ohne erhöhten Rahmen



Standfuß Nicht enthalten. Ein VESA kompatibler Monitorständer kann zusätzlich erworben werden.
The monitor stand is not included. A VESA compatible stand can be purchased separately for desktop usage.

54,6 cm / 21.5"

Part. No.: HT 221 PPB

Größe, Auflösung



21.5" - 16:9
Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

Anschlüsse, Lautsprecher



VGA
HDMI
DP



Eingebaute Stereo
Lautsprecher

Betrachtungswinkel, VESA



178° ultraweiter
Betrachtungswinkel



Wandmontage
VESA

Andere Eigenschaften



10
Punkt
Touch



IP65





Helligkeit



≥ 6H
Härte

Bildschirmgröße	54,6cm / 21.5" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight, VA Panel *
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (Nativ)	350 cd/m ² (Panel) – 300 cd/m ² (Monitor)
Kontrast (Nativ)	1.000:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	5.000.000:1 (Aktiv)
Betrachtungswinkel L/R; O/U	178° H – 178° V (CR > 10)
Reaktionszeit	4 msec
Pixelabstand	0,248 (H) x 0,248 (V) mm
Touch Technologie	Projected Capacitive Type – 10 Punkt Touch Cover Glass + LOCA + ITO Glass
Bildschirmfarben	16.7M Farben
Horizontale Frequenz	30 ~ 83 kHz
Vertikale Frequenz	56 ~ 75 Hz
Max. Monitor Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	D-Sub (VGA)
Eingang 2	HDMI
Eingang 3	Display Port
Eingang 4	USB 3.0 x 1 (Touchfunktion)
Eingebaute Lautsprecher	Ja, 2W x 2; Kopfhöreranschluß
Energieverbrauch	An: 13 W; Stand-by: 0,37W; Aus: 0,2W
Stromquelle	AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 65 Hz
Produktmaße	510,9 x 313 x 49,1 mm (B x H x T)
Verpackungsmaße	563 x 428 x 101 mm (B x H x T)
Netto / Brutto Gewicht	4,14 Kg / 5,34 Kg (± 0,3Kg)
Gehäuse- und Fußfarbe	Abdeckung vorne: Schwarzer Rahmen, schwarze Einfassung/Blende - Abdeckung hinten: schwarz

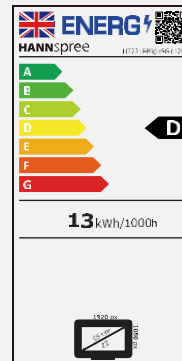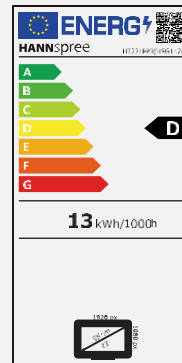

VESA Aufnahme	100 x 100 mm
Monitorstandfuß	Nicht enthalten. Ein VESA kompatibler Monitorständer kann zusätzlich erworben werden.
Neigbar/ Kensington Lock	- / Ja
Display Schutz	Dicke 3.0 mm
Hartglasschutz	Härte ≥6H / ≥85%
IP Schutzart	IP 65 ** (Vorne), Wasser und Staub Schutz
Bedienelemente	Menü, (+), (-), AUTO, Power
Farbeeinstellungen	9300, 6500, 5500, User Mode
Voreinstellungen	PC, Movie, Game, ECO Modes
Bildschirmanzeige	11 OSD Sprachen
Zubehör	Stromkabel (1.5m); HDMI Kabel (1.5m); USB 2.0 (B-A) Kabel (1.8m); Garantiekarte; Schnellstartanleitung

Supplier's Name	HANNspree
Model Name	HT221PPB
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	D
Annual Energy Power Consumption (kWh/1000h)	13 kWh/1000h
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	13 W
Off mode power demand (W)	0,2 W
Standby mode power demand (W)	0,4 W
Screen Diagonal (cm / inches)	54,6cm / 21,5"
Resolution	1920 x 1080

PART. NO.:
HT 221 PPB

4 711404 023347 >

* IP65: The IP Code classifies how resistant a device is to foreign objects and moisture. IP65 means that the monitor is protected from total dust ingress and it is protected against low pressure water jets from any direction. Limited ingress permitted.

* "VA" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

