

## ANK LNC 4000 QUATTRO PREMIUM LNB

Zur verwendung mit Multischalter




Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierende Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden.

Das Ankaro LNC 4000 Quattro empfängt eine Satellitenposition und gibt das Signal direkt an einen Multischalter weiter.

- Polarisation: Linear H/V
- Rauschmaß < 0,1 dB
- Eingangsfrequenz : 10,7 GHz - 12,75 GHz
- Feed-Durchmesser: 40 mm
- 100% wasserdicht geprüft
- UHD, 4G/LTE-Filter und 3D-fähig
- ausziehbarer Wetterschutz
- zum Anschluss an Multischalter geeignet

Produkt Abmessung: 90mm x 50mm x 142mm  
Netto Produkt-Gewicht: 0,15kg  
Verpackungsabmessung: 100mm x 58mm x 156mm  
Verpackung Bruttogewicht: 0.20kg  
Masterkarton Vpe: 50 Stück  
Masterkarton Abmessung: 535mm x 325mm x 276mm  
Masterkarton Gewicht: 12 kg  
VPE EURO-Palette: 1400 Stück  
Masterkarton auf EURO-Palette: 28 Stück  
Höhe der EURO-Palette: 185cm  
Zolltarifnummer: 73269098900

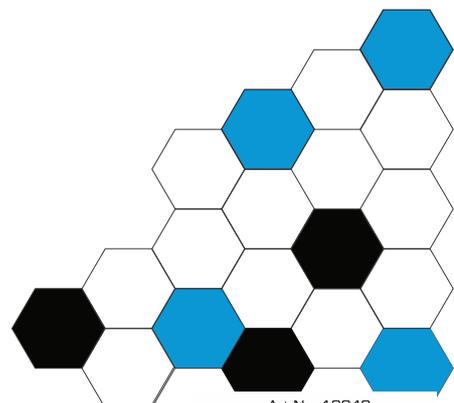

Art Nr.: 10040

