

EC REP

Like Sun GmbH
Planckstraße 59, 45147 Essen
Email: ec-connection@web.de

Aiibot

Air with purity, breathing with love

Qingdao QINGHAN Electronics Co.,Ltd

Email: service@aiibot.com


Add: Room 404,Area C,International Trade
Building,No.687-689 Heilongjiang Middle Road,
Chengyang District,Qingdao,Shandong,CN



Aiibot

Operation Manual

Air Purifier:A500

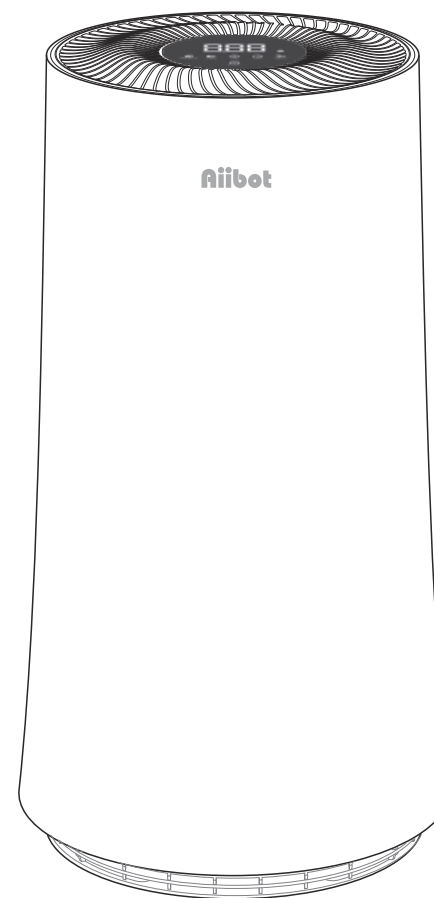

Please read this manual carefully before using the product and keep it for your reference.

Thanks and Vouchers!

Dear customer,

Thank you for your support and purchase. Aiibot aims at providing better and better product and service.

We hope our product can serve you well. Besides, your opinion are greatly important for our future improvement. Welcome contact us and send your opinion~ Please contact our after-sale email address or visit our web to get voucher code or filter accessory. Enjoy your life with our product~



Having Trouble?

If you have any questions and advice, please contact us by the following e-mail:

✉ **service@aiibot.com**

We will help you solve the problem within 24 hours until you are satisfied.

Best regards,
Aiibot service team




Thank you for purchasing our air purifier. Please read the user manual carefully before using the product, as this will save your time and ease the unit operation. Please keep this manual handy for future references. If you have any other queries, please feel free to contact us. All our efforts are dedicated towards continuous innovation and improvement of our products. In order to serve you better, we may amend the product design and/or specification without prior notice.

Part 1 Parts and Structure.....	3
Part 2 Installation.....	4
Part 3 Control Panel	5
Part 4 WIFI Connection Guide	6
Part 5 Safety Precaution.....	8
Part 6 Trouble shooting.....	9
Part 7 Product specification.....	10


Sehr geehrte Kunden und Kundinnen,
 vielen Dank für Ihren Kauf unseres Luftreinigers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, da dies Zeit spart und die Bedienung des Geräts erleichtert. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Referenzen auf. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
 Wir bemühen uns um auf kontinuierliche Innovation und Verbesserung unserer Produkte. Um Ihnen einen besseren Service bieten zu können, können wir das Design oder Spezifikation ohne vorherige Ankündigung ändern.

Teil 1 Teile und Struktur.....	2
Teil 2 Installation.....	3
Teil 3 Systemsteuerung.....	4
Teil 4 WIFI-Verbindungshandbuch.....	6
Teil 5 Sicherheitsvorkehrungen.....	8
Teil 6 Fehlerbehebung	8
Teil 7 Produktspezifikation	10


Teil 1 Teile und Struktur

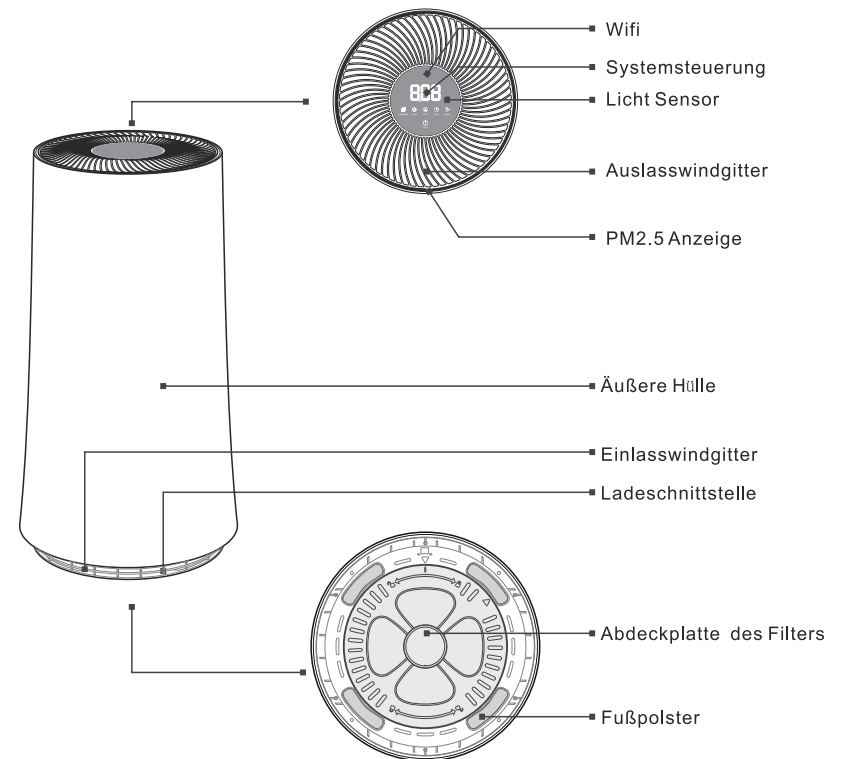

Teil 2 Installation




1. Stellen Sie das Gerät flach oder stürzen (um Kratzer am Körper zu vermeiden, legen Sie bitte ein weiches Schutzkissen auf), öffnen Sie die untere Abdeckung, entfernen Sie den Foile des Filters und setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.

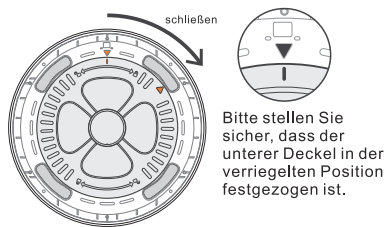


Bitte stellen Sie sicher, dass der unterer Deckel in der verriegelten Position festgezogen ist.

3. Bitte stellen Sie sicher, dass die untere Abdeckung in der verriegelten Position "I" festgezogen ist.

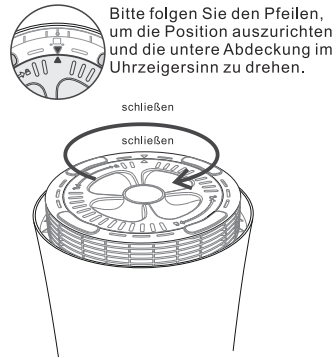

Bitte folgen Sie den Pfeilen, um die Position auszurichten und die untere Abdeckung im Uhrzeigersinn zu drehen.

2. Nachdem der Filter in den Hohlraum aufgelegt wurde, richten Sie die Position gemäß dem Pfeil aus und drehen Sie die untere Abdeckung im Uhrzeigersinn.

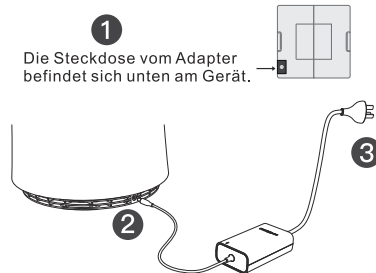

1 Die Steckdose vom Adapter befindet sich unten am Gerät.

4. Nehmen Sie das Adapter heraus. Stecken Sie zuerst das Adapterausgangskabel in den Ladeschnittstelle des Geräts und schließen Sie dann die Strom an.

Teil 3 Systemsteuerung



Symbol	Beschreibung
	Power on/off
	Wenn der Filter länger als 2000 Stunden verwendet wurde, blinkt diese Tastenleuchte und zeigt an, dass Sie einen neuen Filter installieren müssen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang nach dem Filterwechsel gedrückt, das blinkende Licht wird zurückgesetzt. Kein Problem bei fortgesetzter Nutzung.
	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Geschwindigkeiten 1 → 2 → 3 → 4 → 1 umzuschalten.

Teil 4 WIFI-Verbindungshandbuch

WIFI-Anzeige

Berühren und halten Sie den Power-Taste 5 Sekunden lang beim Einschalten des Geräts. Der Summer piept einmal, das Gerät wechselt in die WIFI-Konfigurationsfunktion und die WIFI-Anzeige blinkt.

Registrieren

Wenn Sie kein Smart Life-Konto haben, registrieren Sie sich mit einem per SMS gesendeten Bestätigungscode.

A. klickt die Registrierungsseite aufrufen

Das System erkennt automatisch Ihr Land / Gebiet oder sie können Ihren Ländercode auch manuell auswählen. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Next“.

B. Wenn Sie die Option Telefonnummer wählen, geben Sie den Bestätigungscode in SMS an Sie gesendete Nachricht ein. Legen Sie wie aufgefordert ein Passwort fest und drücken Sie „Confirm“, um Ihre Registrierung abzuschließen.

1. Bitte laden Sie die Smart Life App aus dem APP Store (iOS) oder dem Play Store (Android) herunter.


2. Registriert App

3. Klicken Sie auf „Add device“, um sich anzumelden.

4. Wählen Sie „small Home Appliances“ und „Air Purifier“.



Download APP by Scanning QR Code

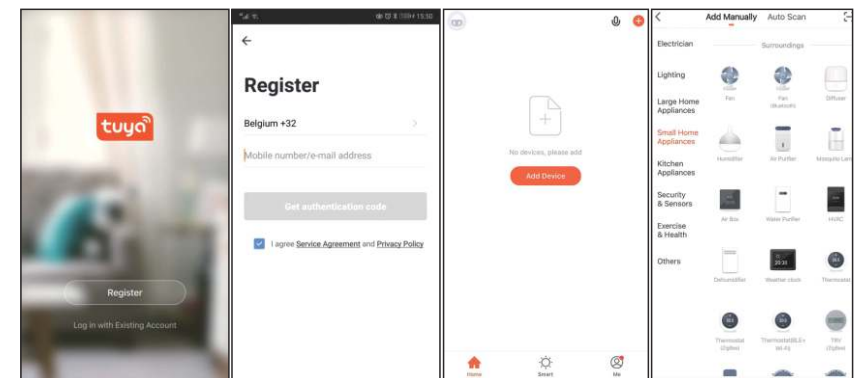

1

2

3


4

Symbol	Beschreibung
	Wenn Sie den Schlafmodus drücken, leuchtet die "Sleep" -Lampe auf dem Bedienfeld und die Motorwindgeschwindigkeit wird auf die niedrige Geschwindigkeit wechseln. Nach 3 Sekunden erlöschen alle Lampe und der Summer mit Ausnahme des "Sleep" -Lampe auf dem Bedienfeld. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu verlassen und zum letzten Modus zurückzukehren. Die Schlaf-Taste erlischt und alle Anzeigelampen und Digitalröhren-Anzeigelampen kehren zur normalen Helligkeit zurück.
	Wenn Sie die Taste drücken, wird die Motordrehzahl automatisch an die Luftqualität angepasst.
	Von 1 bis 24 Stunden kann die Zeit durch Drücken der Timer-Taste eingestellt werden. Wenn der Status als 0 angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Timer ausgeschaltet ist. Führen Sie nach dem Einstellen des Timers 3 s lang keine Operation aus.
	WIFI-Anzeige Berühren und halten Sie den Power-Taste 5 Sekunden lang beim Einschalten des Geräts. Es ertönt ein Piepton, nach dem das Gerät die WIFI-Konfigurationsfunktion aufruft. Die WIFI-Anzeige blinkt, wenn das Gerät in den WiFi-Modus wechselt.
	Licht Sensor. Wenn sich der Luftreiniger im Auto-Modus länger als 1 Minute in der dunklen Umgebung befindet, wechselt er in den Schlafmodus und alle Lichter sind ausgeschaltet, außer dass die "Sleep" -Lampe des Panels halbhell ist. Wenn der Luftreiniger sich mehr als eine Minute in einer hellen Umgebung befindet, verlässt er den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu verlassen, zum letzten Modus zurückzukehren, die "Sleep" -Lampe leuchtet nicht und alle Anzeigelampen und Digitalröhren-Anzeigelampen kehren zur normalen Helligkeit zurück. Wenn Sie eine beliebige Taste drücken, um den Schlafmodus zu verlassen, kann keine Taste in seine Modus wechseln.

PM2.5 Anzeige

Ug/ m ³	Luftqualität	Farbanzeige
0-75	gut	grün
76-150	mittel	blau
151-250	schlecht	gelb
>250	ernst	rot

Teil 5 Sicherheitsvorkehrungen

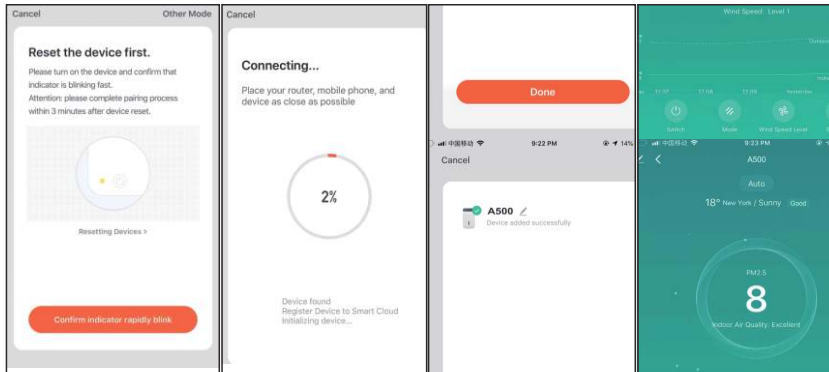

5

6


7

8

5. ①Drücken Sie die Power-Taste am Luftreiniger 5 Sekunden lang. Die Anzeige des Luftreinigers blinkt schnell.
- ②Wählen Sie WIFI-Netzwerk (Hinweis: Das Netzwerk muss ein 2,4-GHz-Band haben), geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf „Confirm“.
6. Schließt das Gerät an.
7. Geben Sie das Gerät ein und klicken Sie auf das Gerät A500.
8. Schließt den APP-Steuerung ab.

Wie entfernen Sie das Gerät

1. Wählen Sie den Stift rechts im Bild und klicken.
2. Geben Sie ein und klicken Sie auf „Remove Device“.

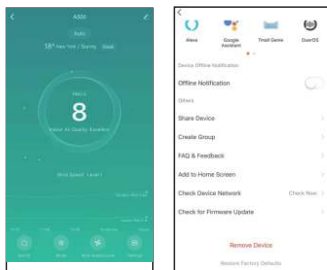

1

2

Vorsichtsmaßnahmen beim Platzieren	
Achtung 	1. Bitte stellen Sie das Gerät auf den flachen und festen Bereich.
	2. Bitte halten Sie das Gerät von Wasser fern, um Kurzschluss zu vermeiden.
	3. Bitte stellen Sie nicht das Gerät auf Vase mit Wasser.
	4. Bitte halten Sie das Gerät von Öl oder Gas fern.
	5. Dieses Produkt ist nur für den Innenraum geeignet. Bitte verwenden Sie es nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Regen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung	
Achtung 	1. Bitte blockieren Sie nicht den Lufteinlass und den Luftauslass, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
	2. Bitte betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Datenetikett angegebenen Spannung.
	3. Bitte stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Ofen usw..
	4. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
	5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	6. Bitte ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose beim Arbeiten des Geräts.
	7. Bitte ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts und vor dem Ersetzen oder Reinigen des Filters den Netzstecker aus der Steckdose.
	8. Wenn das Kabel oder der Stecker gebrochen ist, schalten Sie das Gerät sofort aus.

Teil 6 Fehlerbehebung

	Problem	Ursache	Lösung
1	Gerät konnte nicht eingeschaltet werden	Netz Kabel nicht fest in Steckdose gesteckt.	Steckt das Gerät fest ein.
		Der vordere Deckel ist nicht sicher.	Stellen Sie sicher, dass der vordere Deckel fest geschlossen ist.
2	anormaler Ton und geringer Luftstrom beim Arbeiten	Ob der PE-Filterbeutel entfernt wurde.	Entfernt der PE-Filterbeutel
		Ob der Lufteinlass und -auslass blockiert sind.	Schaltet das Gerät aus und entfernt die Hindernisse.
3	unangenehmer Geruch	Das Gerät ist neu montiert und geliefert.	Der Geruch wird schnell verschwinden.
		Ob raucht jemand	Der Geruch wird nach einer Weile verschwinden
		Ob hat der Filter zu viel Rauch austauscht Filter hat die Austauschzeit erreicht	Reinigt oder austauscht den Filter
4	Der PM2.5 Wert ist immer hoch	Ob mit Luftbefeuchter zu verwenden	Bitte schließen Sie den Luftbefeuchter
5	WiFi kann nicht verbunden werden	Ob ist das Netzwerk normal	Bitte verbinden oder starten Sie den Router erneut und versuchen Sie, einen 2D-Code erneut zu scannen, um eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen.
		Ob ist das WLAN-Passwort korrekt.	
		Ob ist das Signal des Routers stabil.	

Teil 7 Produktspezifikation

Beschreibung	Luftreiniger
Modell	A500
Spannung	230V~/50Hz
Leistung	45W
Effizienz	High grade
netto/brutto	7.0/9.3kg
Größe	330*330*608mm