




Dual-Slot-Akku- Ladegerät für C3A


Ladestation

Das Dual-Slot-Ladegerät kann bis zu zwei C3A-Akkus gleichzeitig laden. Zwei unabhängige LEDs zeigen den Ladezustand jedes einzelnen Akkus an: Rot bedeutet aufladen und Grün bedeutet voll aufgeladen.

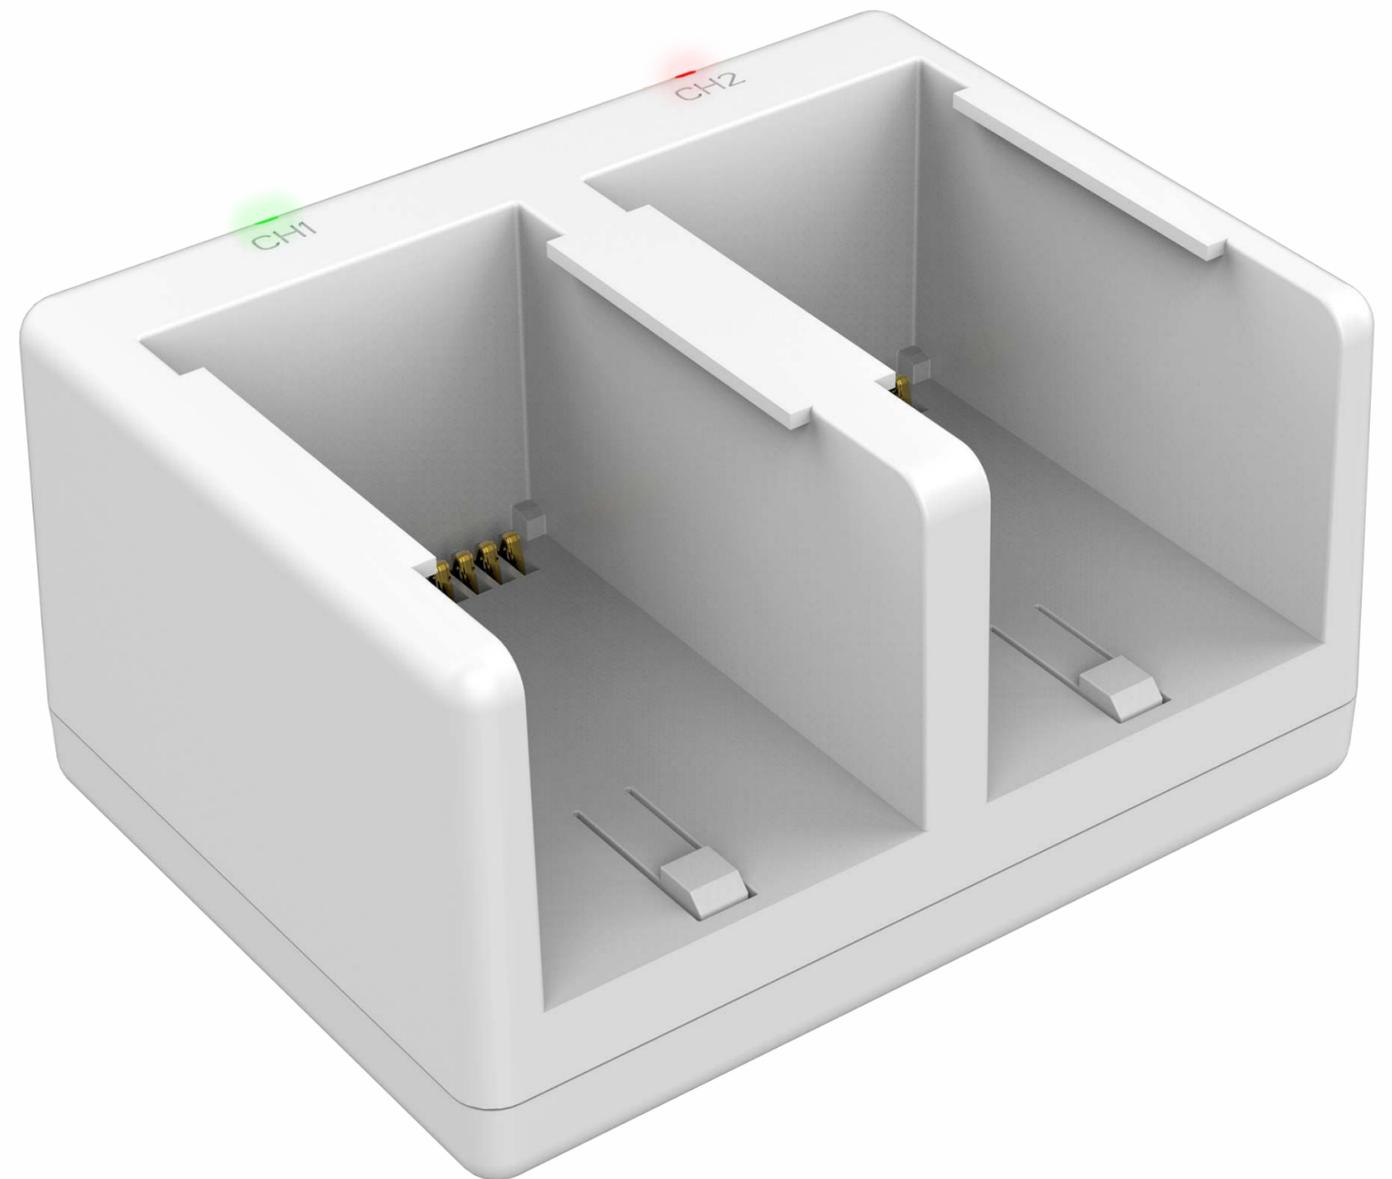

Lang anhaltender Schutz

Nehmen Sie den Akku aus der C3A heraus und laden Sie ihn in Sekundenschnelle wieder auf. Mit jeder Ladung genießen Sie monatelang Leistung und Schutz!

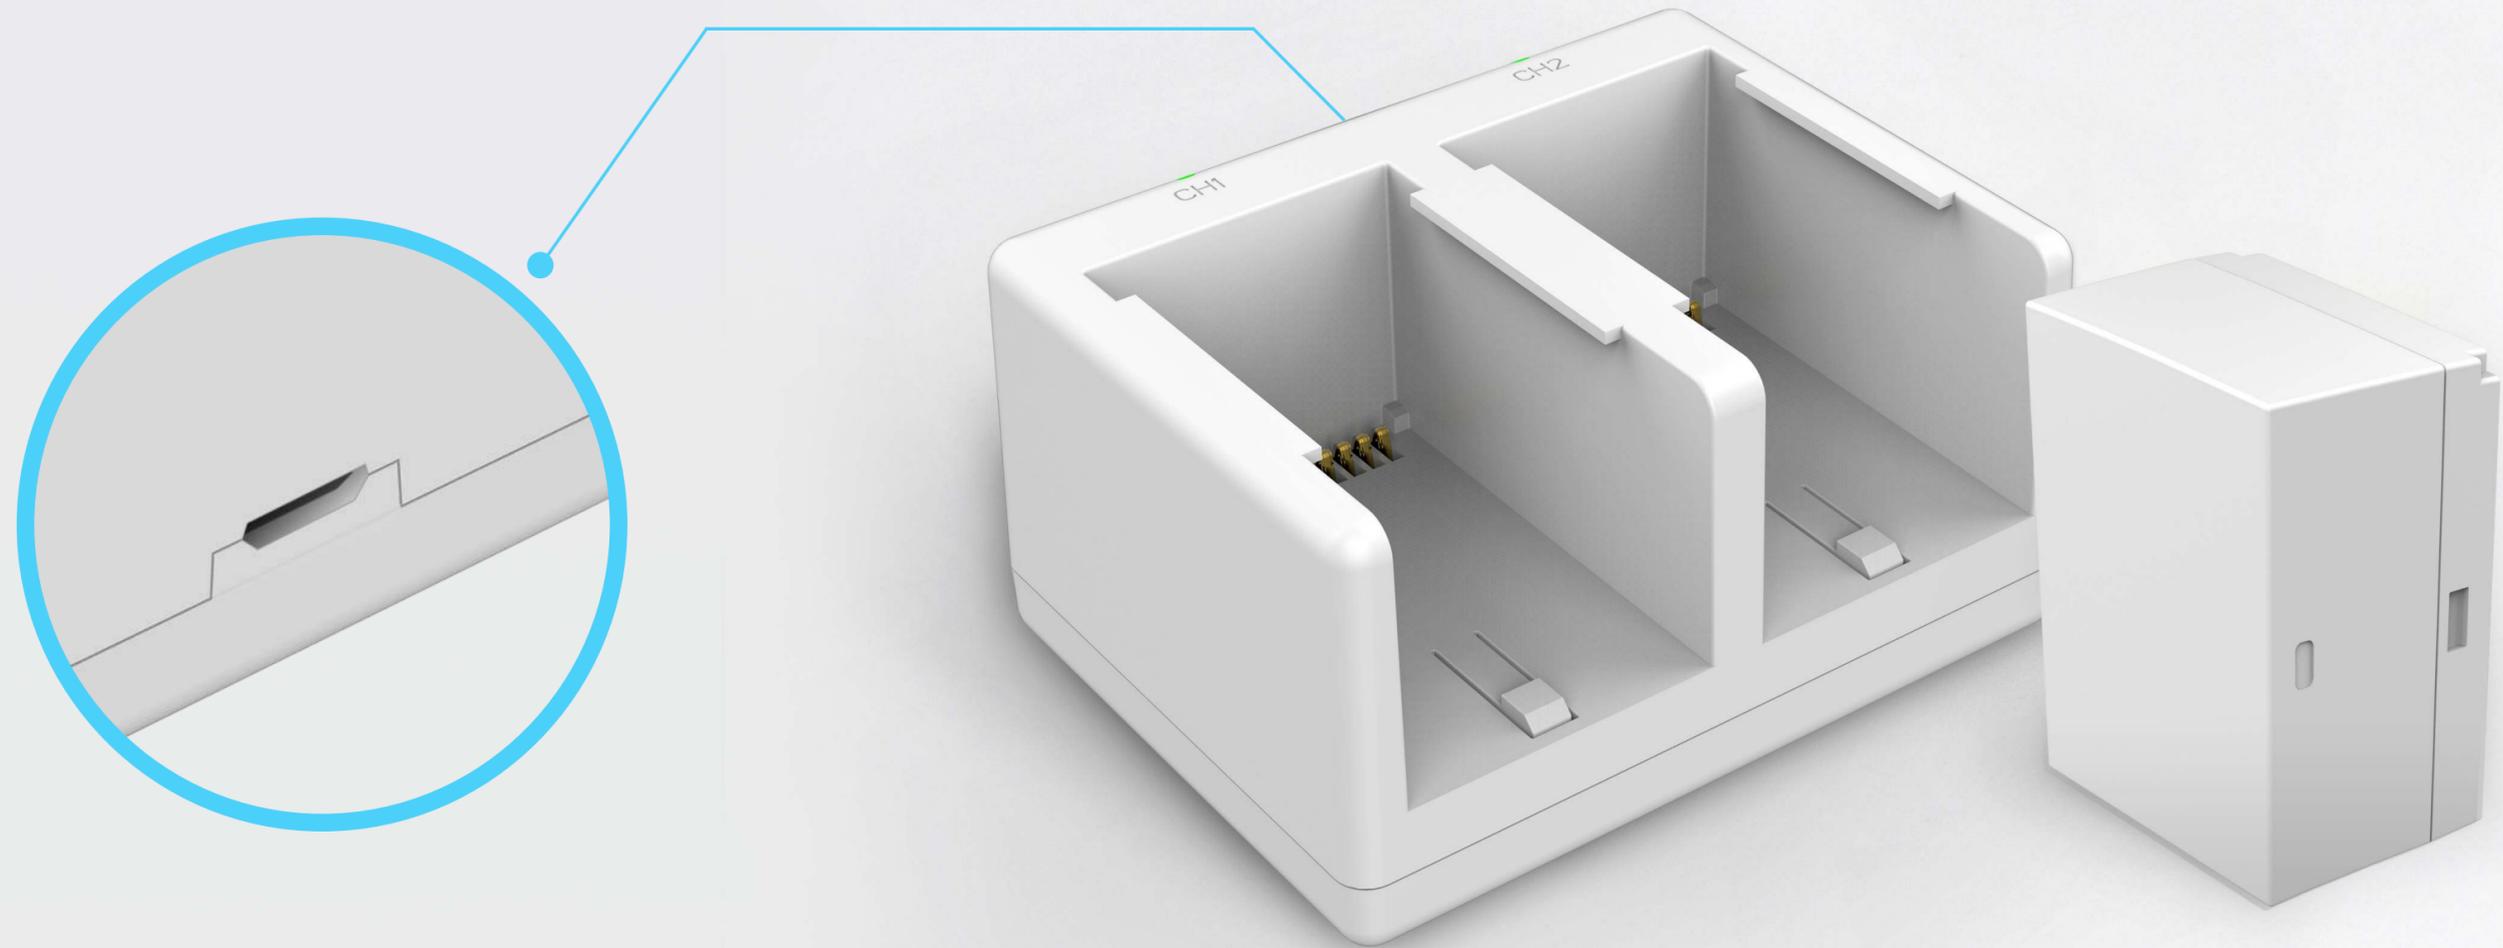

Merkmale der externen Adapter-Ein- und Ausgänge

Eingangsspannungen	AC 100V~240V 50Hz/60Hz
DC-Ausgangsspannung	5.0V
Ausgangsstrom	1.0A/Slot
Ladezeit	Ca. 8 Stunden mit einem Adapter mit 5 V/2 A und einem Standardkabel

Allgemein

Lademethode	Dauerstrom u. Spannung
Akku	EZVIZ 5,500 mAh Akku (für C3A)
Produktabmessung	98,4 x 59,3 x 52 mm (3,87 x 2,33 x 2,04 Zoll)
Packungsabmessung	105 x 68 x 142 mm (4,13 x 2,68 x 5,59 Zoll)

Lieferumfang:

- Ladegerät
- Kurzanleitung

Betriebsumgebung

- Betriebstemperatur: -10°C - 45°C (14°F -113 °F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F -158 °F)
- Luftfeuchtigkeit: 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 10 % - 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Einsatzhöhe: 0 -5,000 m

Zertifizierungen

CE / FCC / IC

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>