

## ANK LNC 4004 QUAD PREMIUM LNB




Um das von der Satellitenantenne nach innen reflektierende Fernseh- oder Radiosignal für den Empfang mittels Receiver umzuwandeln sowie anschließend in die Antennenverkabelung einzuspeisen, muss sich an jeder Satellitenantenne ein LNB befinden.

Das Ankaro LNC 4004 Quad empfängt eine Satellitenposition und gibt das Signal direkt an Ihren Receiver/TV-Gerät mit eingebauten DVB-S2 Tuner weiter .

Durch den eingebauten Multischalter können die Antennenkabel einfach an die Endgeräte angeschlossen werden. Es können bis zu vier Geräte gleichzeitig bedient werden.

- Polarisation: Linear H/V
- Rauschmaß < 0,1 dB
- Eingangsfrequenz : 10,7 GHz - 12,75 GHz
- Feed-Durchmesser: 40 mm
- 100% wasserdicht geprüft
- UHD, 4G/LTE-Filter und 3D-fähig
- ausziehbarer Wetterschutz
- für bis zu vier Receiver geeignet

Produkt Abmessung: 90mm x 50mm x 142mm  
Netto Produkt-Gewicht: 0,15kg  
Verpackungsabmessung: 100mm x 58mm x 156mm  
Verpackung Bruttogewicht: 0.20kg  
Masterkarton Vpe: 50 Stück  
Masterkarton Abmessung: 535mm x 325mm x 276mm  
Masterkarton Gewicht: 12 kg  
VPE EURO-Palette: 1400 Stück  
Masterkarton auf EURO-Palette: 28 Stück  
Höhe der EURO-Palette: 185cm  
Zolltarifnummer: 73269098900

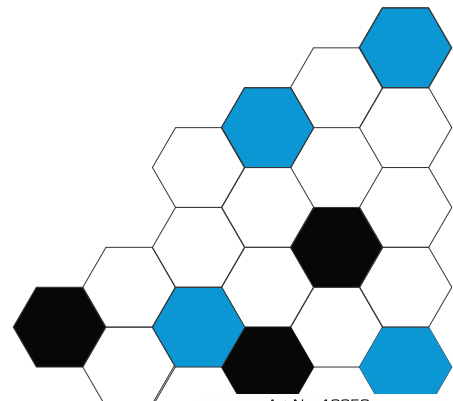

Art.Nr.: 10050

4K  
UHD

LTE  
4G FILTER



4 250786 160504 3