


Montagehinweis für Koordinaten-Schalter/ -Taster BN206815, BN206816, BN206817, BN206818

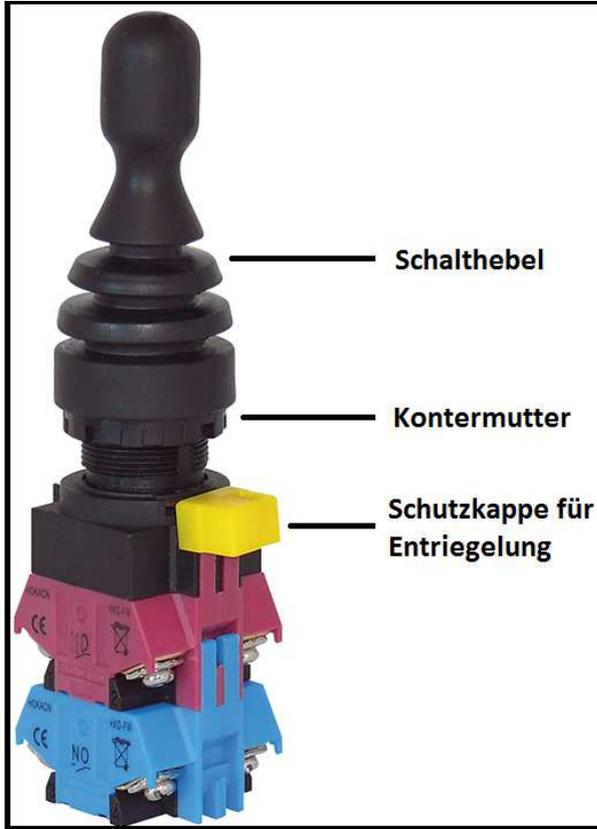

Ziehen Sie zuerst die gelbe Schutzkappe von der Verriegelung, die den Schalthebel mit dem Schalter-/ Taster-Element verbindet, ab. Ziehen Sie diese gerade vom Objekt weg. Nehmen Sie ggf. einen Schlitzschraubendreher o.ä. zur Hilfe.

Darunter verbirgt sich ein kleiner Metallhebel, den Sie nun ein Stück nach links schieben müssen. Der Schalthebel lässt sich ganz leicht nach oben abziehen.

Drehen Sie die Kontermutter vom Gewinde, am unteren Ende des Schalthebels, ab. Setzen Sie den Schalthebel in das vorgefertigte Montageloch in Ihrer Schaltkonsole o.ä. (Einbaudurchmesser ca. 22 mm).

Drehen Sie die Kontermutter, unterhalb der Montageoberfläche, wieder auf das Gewinde, am unteren Teil des Schalthebels.

Das Schalter-/ Taster-Element lässt sich nun wieder von unten auf das Gewinde des Schalthebels schieben.

Befestigen Sie dieses indem Sie den Metallhebel, nach Aufstecken des Schalter-/ Taster-Elements, wieder nach rechts schieben.

Setzen Sie die gelbe Schutzkappe wieder auf den Schalthebel, um das Taster-/ Schalt-Element vor ungewolltem entriegeln zu sichern.