


Servomotor

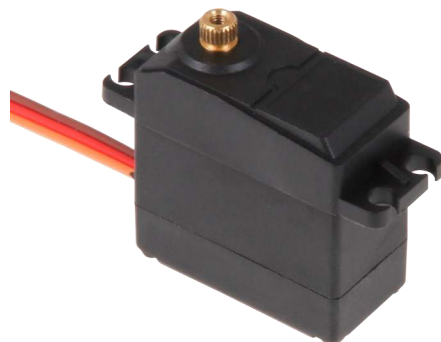

Technische Spezifikationen

Model	COM-Motor02	
Lagertemperatur	-20°C - 60°C	
Betriebstemperatur	-10°C - 50°C	
Betriebsspannung	5V - 7.4V	
Betriebsstrom	6V	80mA
	7.4V	100mA
Geschwindigkeit (ohne Last)	6V	0.16s / 60°
	7.4V	0.15s / 60°
Blockierstrom	6V	1.8A
	7.4V	2A
Strom in Ruhe	6V	4mA
	7.4V	5mA
Maximale Belastung	6V	18.3 kg-cm
	7.4V	21.5 kg-cm
Arbeitswinkel	180° (500 - 2500µsec)	
Neutralposition	1500µsec	
Abmessungen (B x T x H)	40 x 20 x 40.5mm	
Lieferumfang	Servomotor	
EAN	4250236815831	