


尺寸标注及检具说明：尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸！	序号	日期	变更内容	修改者
“ ” 卡尺	“ ” 塞规	“ ” 千分尺	“ ” 高度计	“ ” 工业投影仪
“ ” 齿轮啮合仪	“ ” 齿轮检测中心	“ ” 三次元	“ ” 其他重检项目	

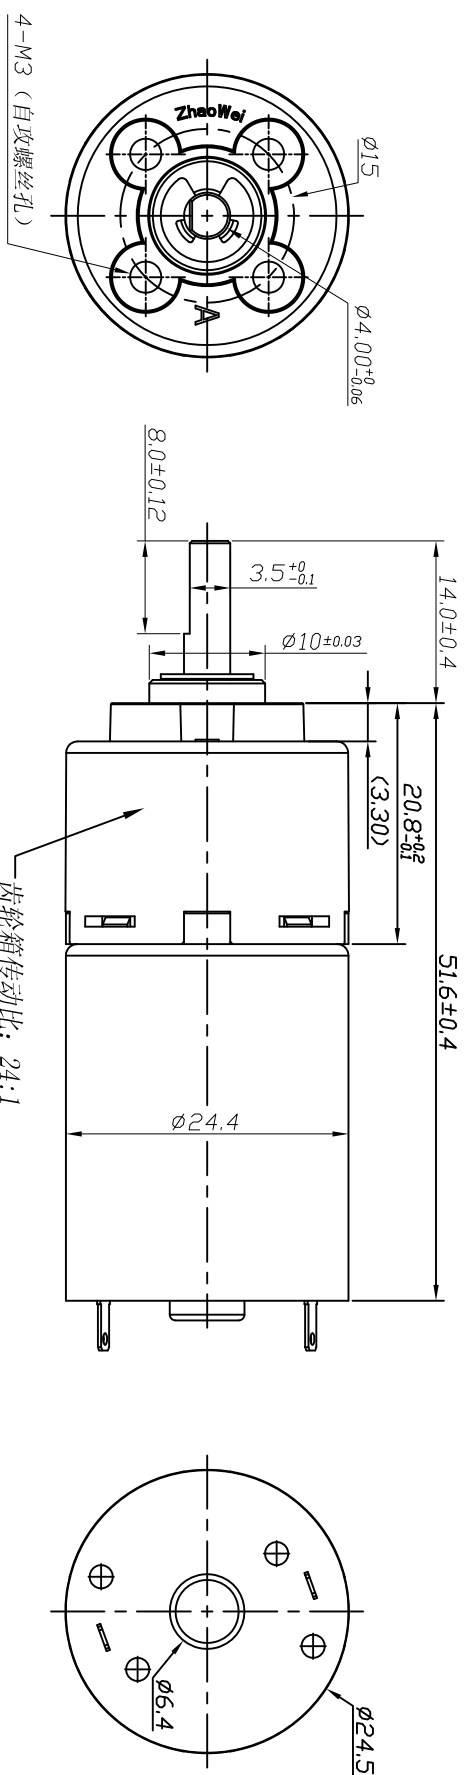

GEARBOX DATA(REF):

1	Rated Voltage	12.0 VDC	2	Idle Current	150 mA Max
3	Idle Speed	240 \pm 15% rpm	4	Rated Torque	370 g.cm
5	Rated Speed	210 \pm 15% rpm	6	Rated Current	280 mA Max
7	Permit Max Torque	0.5kg.cm	8	Idle Noise	56dB(A) Max
9	Gear Ratio	24:1			

Noise Test Method: Detector with sponge to gearbox side 20cm in ambient noise under 32dB.

- TECHNICAL REQUIREMENTS:
- 1.No defects such as crack, scratch, burr and deformation
 - 2.No abnormal noise during testing.
 - 3.RoHS compliant.

- 技术要求:
1. 产品表面无裂纹、划痕、擦伤等缺陷。
 2. 产品测试中无异音。
 3. 环保要求：满足ROHS指令规定。

产品名称	$\phi 24$ 塑胶齿轮箱	未注公差	产品代码	ZMPD024024-24
客户名称	南 奋 勇	0-3	共 1 张	版本
设 计	2015-03-19	3-6	第 1 张	A
审 核		6-10	比例	1:1
批 准		10-18		
		18-30		
		30-50		

符合《ROHS相关禁止物质标准》

ZHAOWEI 兆威