


Artikel-Nr.	<b>20251-b</b>
Bezeichnung	<b>Schutzkontaktkupplung nat mit Deckelband IP66/68 (blau)</b>
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung mit Deckel Serie NAUTILUS Gehäusematerial: PC/ABS Farbe: blau System: österr./deutsch. Schutzkontaktsystem Kontakte: vernickelt 250V~ / 16A / 2P+E Schutzart: IP66/68 druckwasserdicht (2bar/2h)
GTIN (EAN)	9003399248900
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,136 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP68
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	blau
RAL-Nummer	5005
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

a	140 mm
b	65 mm
K (Kabel Ø)	6-19 mm
SW	38 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	100 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
IK-Code *)	IK08

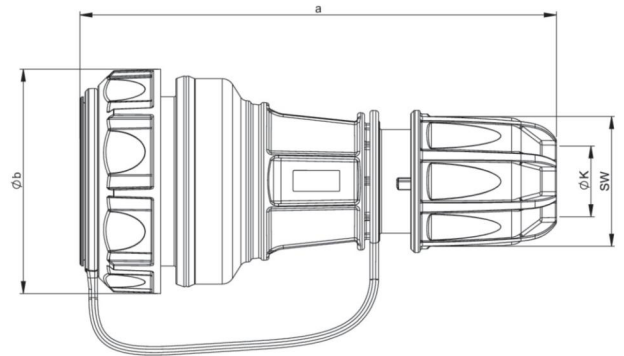

\*) Die IK-Prüfung ist kein Teil der Normen IEC 60309 für Industriesteckvorrichtungen oder der IEC 60884 für Haushaltssteckvorrichtungen. PC Electric GmbH hat daher die IK-Codes dieser Produkte in Anlehnung an die IEC 62262 und nach dem Prüfverfahren der IEC 60068-2-75 Ehc, bei einer Vorbehandlung von 48h mit 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95%, ermittelt.



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=20251-b>